




Tastkopf für Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

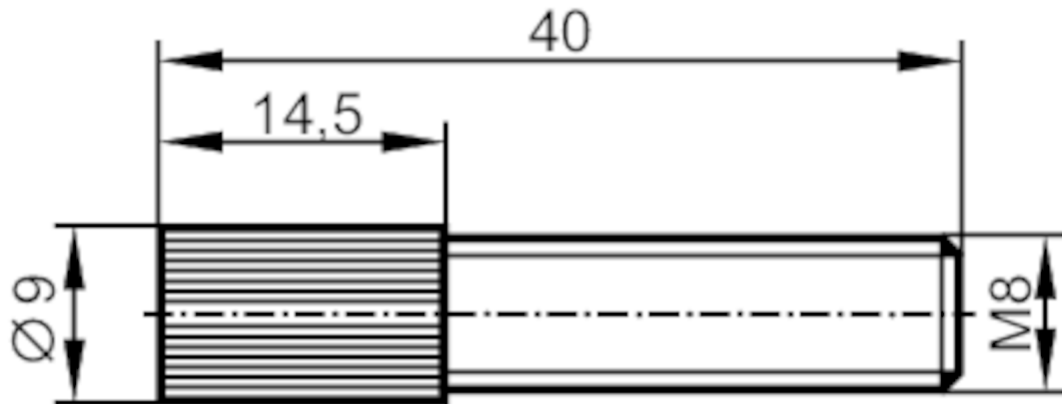

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OB50; OBF; OO50

OB50

Tastweite Fiberoptik

[mm]

55

OBF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

110

OO50

Tastweite Fiberoptik

[mm]

235

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...70

E20765



Tastkopf für Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	16,2
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M8
Gesamtlänge [mm]	konfektionierbar
Faseranordnung	⊙
Kerndurchmesser [mm]	2 x 1,5
Werkstoffe	Messing weißbronze-beschichtet
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Sechskantmutter: 2 x M8 Unterlegscheiben: 2
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück