


BD2C-400-LL-X\* WINKEL LINKS X 0,36M-1,25M / Y  
0,36M 160A-400A

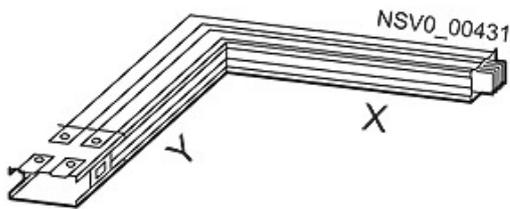

### Ausführung

Produkt-Bezeichnung	Winkelkasten (Richtungsänderung) für Schienenverteilersystem BD2
---------------------	--

### Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP52
--------------	------

### Hauptstromkreis

<b>Betriebsfrequenz / Bemessungswert</b>		
• minimal	Hz	50
• maximal	Hz	60
<b>Betriebsspannung / bei AC</b>		
• bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	V	690
• bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	V	690
<b>Betriebsstrom</b>		
• für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	A	400
• für Stromkreis 1 / bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	A	400

### Anschlüsse

Leiterquerschnitt / des (PE)N	mm <sup>2</sup>	234
-------------------------------	-----------------	-----

### Mechanischer Aufbau

Höhe	mm	68
Breite	mm	1 250
Befestigungsart		Decke / Wand
Material / der Stromschiene		Kupfer



## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/BVP:261947>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/BVP:261947/all>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=BVP:261947](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=BVP:261947)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

letzte Änderung:

16.03.2015