



Taster, 1S/1Ö 20A, 1 Taste rot, LED 230V

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Taster
Ausführung des Produkts	1 Schliesser/1 Öffner
Art des Leuchtmittels	LED
Ausführung der Fassung für Leuchtmittel	sonstige
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	25 000
Spannungsart der Betriebsspannung	AC
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	4 kV
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung Bemessungswert	400 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Einschaltvermögen Strom	60 A
Ausschaltvermögen Strom	60 A
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	
<ul style="list-style-type: none"> bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol 	0,6 W
<ul style="list-style-type: none"> maximal 	0,6 W
Erscheinungsbild	
Farbe	
<ul style="list-style-type: none"> des Knopfs 	rot
Produktdetails	
Produktbestandteil Signallampe	Ja
Anzahl der Öffner	1
Anzahl der Schließer	1
Anzahl der Wechsler	0
Anzeige und Bedienung	
Anzahl der Tasten	1
anschließbarer Leiterquerschnitt bei flexiblem Leiter mit Aderendbearbeitung	
<ul style="list-style-type: none"> minimal 	1 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> maximal 	6 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt bei starrem Leiter	
<ul style="list-style-type: none"> minimal 	1 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> maximal 	6 mm ²
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss	
<ul style="list-style-type: none"> minimal 	0,8 N·m
<ul style="list-style-type: none"> maximal 	1 N·m

Mechanischer Aufbau	
Höhe	90 mm
Tiefe	70 mm
Einbautiefe	70 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	1
Nettogewicht	83 g
Umgebungstemperatur während Betrieb	
• minimal	-5 °C
• maximal	40 °C

Approbationen Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung



[Bestätigungen](#)



Prüfbescheinigungen	Sonstige	Umwelt
---------------------	----------	--------

[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TE4820>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TE4820>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TE4820

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

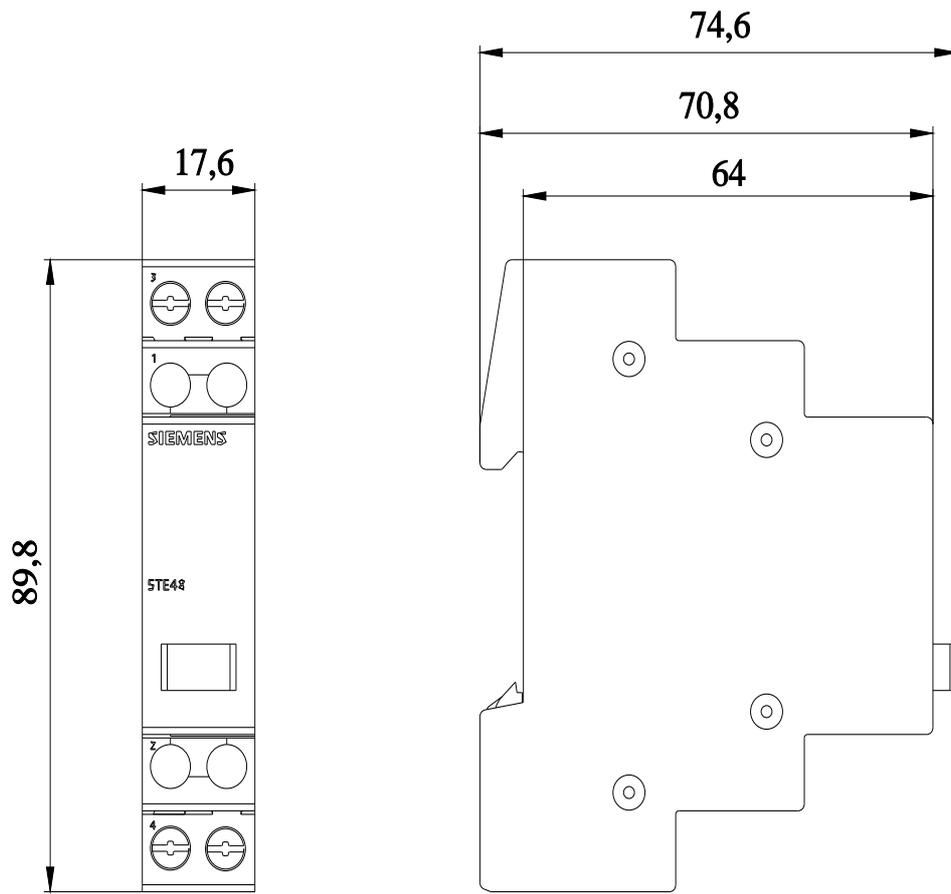

letzte Änderung:

04.04.2022 

