


ROLINE LineSecure II 1000R - Line Interaktive USV, 19" Rackversion

Art.nr.	19.40.1128	roline Designed for Professionals
Fabrikant	ROLINE	
Art.nr. fabrikant	19401128	

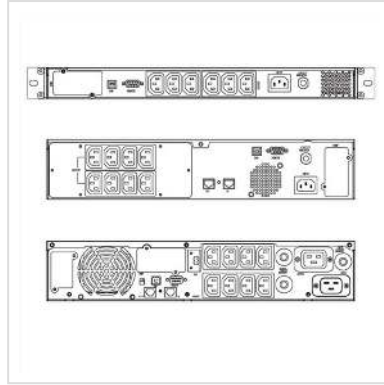

De ROLINE UPS serie LineSecure werkt met Line Interactive technologie en wordt overall gebruikt waar een verstandige beveiliging moet worden gegarandeerd.

In gebieden met sterke spanningsschommelingen regelt de UPS de verschillen tussen de ingangsspanning en de doelspanning met behulp van buck- en boost-regeling. Het batterijbeheer bewaakt de UPS batterijen en laadt ze alleen op als dat nodig is; dit leidt tot een verlenging van de levensduur van de batterij tot 50%.

- RS232 interface
- USB interface
- Weergave bedrijfsstatus
- Batterijbeheer
- Automatische spanningsregeling
- Telefoon-/modembeveiliging
- SNMP/WEB via optionele LAN-adapter
- Sinusuitgang

UPS beheer software

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 /Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS

Reserve batterijen

2 x 19491207 speciale accu voor UPS 12V 07Ah

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Line Interactive, Rackmount
Kleur	zwart
Leveringsomvang	UPS, software, kabelset (19" railkit niet inbegrepen)
Classificatie volgens IEC 62040-3	VI-SS-333
UPS Technologie	Line Interactive
Vermogensklasse	2000 ... 3000 VA
Spanningssterkte (VA/W)	1000 / 670
Bereik	95 %
Backup tijd	3 min
Backup tijd bij vol/half belast.	3 / 6 min
Afmeting (HxBxD)	84 x 483 x 430
Bouw type	Rackmount
Stroom (Ingang)	230V +- 15%
Stroom (Uitgang)	230V
Frequentie	50Hz
Aansluiting (Ingang)	IEC320 C14
Ausgänge	8
Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	0
Looptijd uitbreidingseenheden	--
Slots tbv Adapterkaart	1
Inschuifslot tbv Adapterkaart	--

Geluidsmeting	40dBA
Interface	USB, RS232
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	nee
Bypass	nee
Extra Overspanningsbeveiliging	Telefoon/Fax
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	--
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0-40°C
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Hoogte	84 mm
Breedte	428 mm
Diepte	431 mm
Gewicht	18.9 kg
Gewicht verpakking	30 kg