


3-Phasen-Sammelschiene inklusive
Erweiterungsstecker für 3 Leistungsschalter Baugröße
S00 und S0

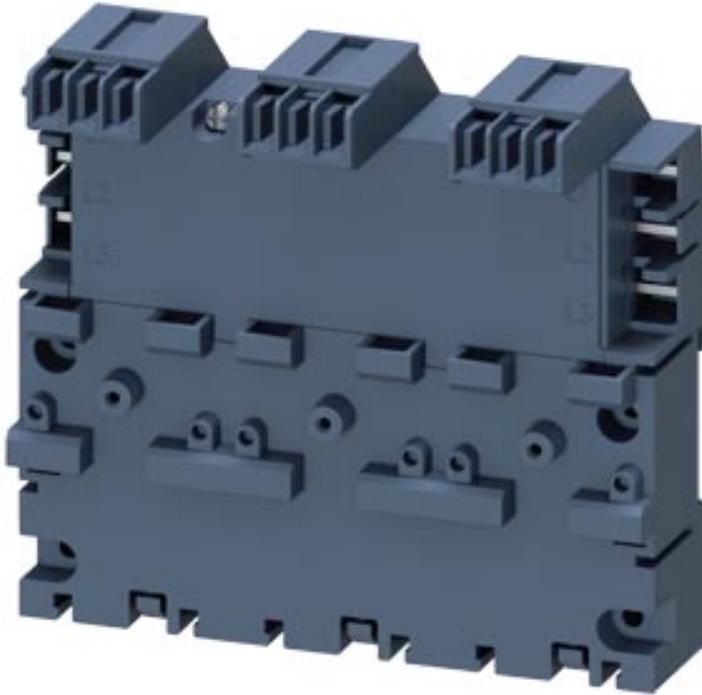

| Allgemeine technische Daten | | |
|---|----|---|
| Produkt-Markename | | SIRIUS |
| Produkt-Bezeichnung | | 3-Phasen-Sammelschienen zur Systemerweiterung |
| Ausführung des Produkts | | für 3 Schalter |
| Baugröße des Leistungsschalters | | S00, S0 |
| Eignung zur Verwendung | | Leistungsschalter 3RV2 |
| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | | |
| Einbaulage | | beliebig |
| Befestigungsart | | Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm |
| Breite | mm | 136,4 |
| Höhe | mm | 129 |
| Tiefe | mm | 58,5 |
| einzuhaltender Abstand zu spannungsführenden Teilen | | |
| • aufwärts | mm | 10 |
| • rückwärts | mm | 0 |
| • seitwärts | mm | 0 |
| einzuhaltender Abstand zu geerdeten Teilen | | |
| • aufwärts | mm | 10 |

| | | |
|---|----|----|
| • rückwärts | mm | 0 |
| • seitwärts | mm | 0 |
| einzuhaltender Abstand bei Reihenmontage | | |
| • aufwärts | mm | 10 |
| • rückwärts | mm | 0 |
| • seitwärts | mm | 0 |

Approbationen/ Zertifikate

Eignungsnachweis

CE / UL / CSA / CCC

Schiffbau



ABS

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV2917-4B>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2917-4B>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2917-4B>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-4B&lang=de

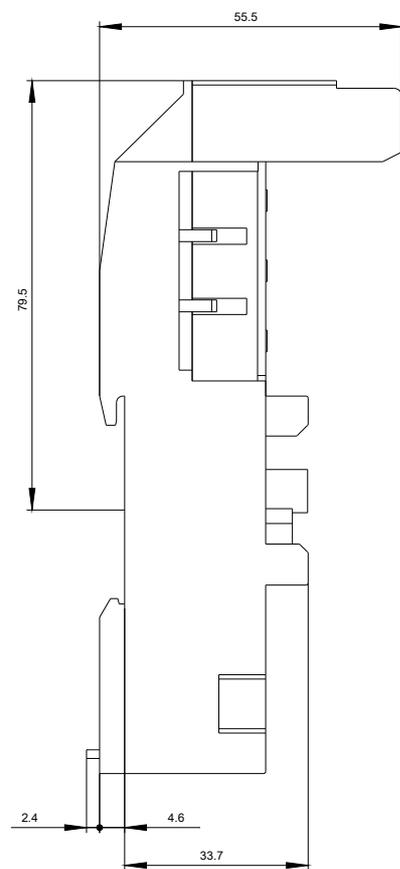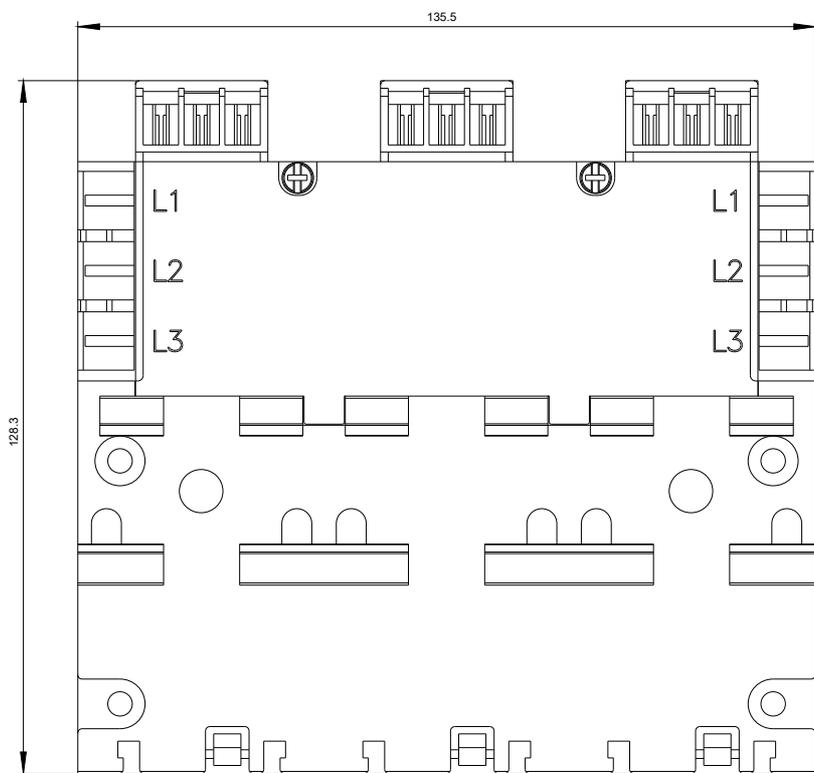

letzte Änderung:

20.11.2020