

**Adapterleitung**

- 2 Sicherheits-Kupplungen und 1 Koaxial-Federkorbstecker, konfektioniert an flexibler, isolierter PVC-Leitung 0,5 mm<sup>2</sup>
- für unsere Brückenbuchse **BRBU 7924 L .. / ..**(Farbe)
- den Warnhinweis WH 019 finden Sie unter [www.schuetzinger.de](http://www.schuetzinger.de)

**Best.-Nr. AL 8618 / 2x0.5 / 10 / SW-RT**


- Leitung PVC-isol. 0,5 mm<sup>2</sup>
- Kontaktteile **vernickelt und vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle

**Adapter lead**


- 2 safety coupler and 1 coaxial lamella-basket plug, assembled on flexible insulated PVC cable 0.5 mm<sup>2</sup>
- for our connecting socket **BRBU 7924 L .. / ..**(colour)
- please visit [www.schuetzinger.de](http://www.schuetzinger.de) to find the warning notice WH 019

**Order No. AL 8618 / 2x0.5 / 10 / SW-RT**

- cable PVC insul. 0.5 mm<sup>2</sup>
- contact parts **nickel-plated and gold-plated**
- **colours** see table

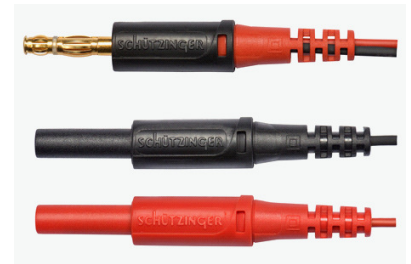

Ø 4

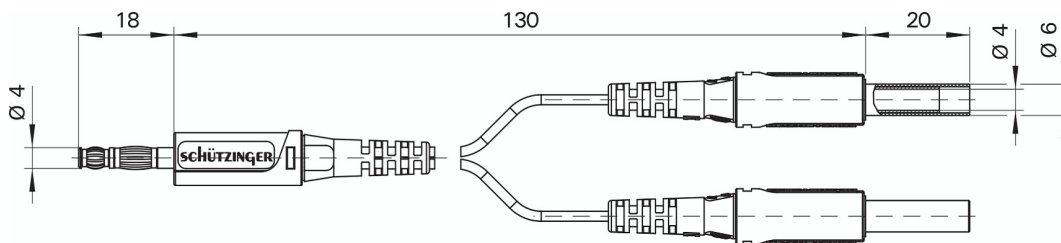

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. <sup>1)</sup>	<b>AL 8618 / 2x0.5 / 10 / SW-RT</b> Kontaktteile vernickelt und vergoldet	Order No. <sup>1)</sup>	<b>AL 8618 / 2x0.5 / 10 / SW-RT</b> contact parts nickel-plated and gold-plated
Farben	schwarz/rot	colours	black/red
Längen	10 cm	lengths	10 cm
Technische Daten		Technical data	
Leitung	PVC-isol. 0,5 mm <sup>2</sup>	cable	PVC insul. 0.5 mm <sup>2</sup>
Durchgangswiderstand	3 mΩ	transition resistance	3 mΩ
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>	rated voltage <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	10 A	rated current <sup>2)</sup>	10 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -10 °C bis +70 °C	operating temperature	from -10 °C to +70 °C

<sup>1)</sup>andere Kontaktflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage  
<sup>2)</sup>bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>1)</sup>other contact platings, colours, lengths and wire cross-sections on request  
<sup>2)</sup>at normal ambient temperatures