

5


4

3

2

1


① Kennzeichnung für 0,75mm²
identification for 0,75mm²

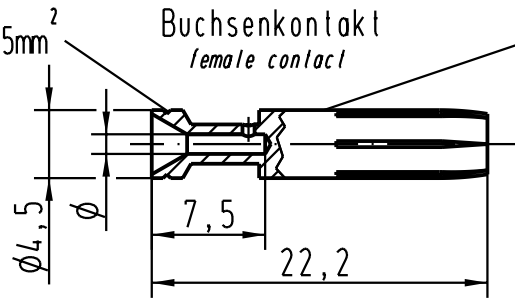

Buchsenkontakt
female contact

Kennzeichnung
identification

Stiftkontakt
male contact

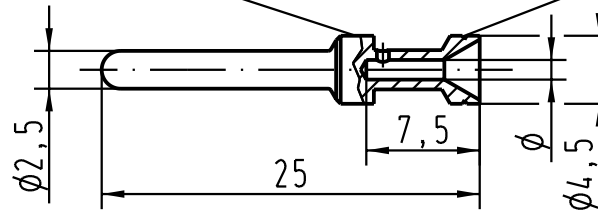

① Kennzeichnung für 0,75mm²
identification for 0,75mm²

| | Bestell-Nummer /PART NO | | Ø | Leiterquerschnitt | | Abisolierlänge der Litze | Kennzeichnung identification | |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------|-------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------|----|
| | versilberl silverplated | vergoldet goldplated | | mm ² | AWG | | | |
| C Stiftkontakt male contact | 09 33 000 6127 | 09 33 000 6117 | 0,90 | 0,14-0,37 | 26-22 | 7,5 | keine Rille /no groove | 1) |
| | 09 33 000 6121 | 09 33 000 6122 | 1,15 | 0,5 | 20 | | keine Rille /no groove | |
| | 09 33 000 6114 | 09 33 000 6115 | 1,3 | 0,75 | 18 | | 1 Rille /1 groove ① | |
| | 09 33 000 6105 | 09 33 000 6118 | 1,45 | 1 | 18 | | 1 Rille /1 groove | |
| | 09 33 000 6104 | 09 33 000 6116 | 1,75 | 1,5 | 16 | | 2 Rillen /2 grooves | |
| | 09 33 000 6102 | 09 33 000 6123 | 2,25 | 2,5 | 14 | | 3 Rillen /3 grooves | |
| | 09 33 000 6106 | | 2,55 | 3 | 12 | | 1 breite Rille /1 wide groove | |
| | 09 33 000 6107 | 09 33 000 6119 | 2,85 | 4 | 12 | | keine Rille /no groove | |
| B Buchsenkontakt female contact | 09 33 000 6227 | 09 33 000 6217 | 0,90 | 0,14-0,37 | 26-22 | 7,5 | keine Rille /no groove | 1) |
| | 09 33 000 6220 | 09 33 000 6222 | 1,15 | 0,5 | 20 | | keine Rille /no groove | |
| | 09 33 000 6214 | 09 33 000 6215 | 1,3 | 0,75 | 18 | | 1 Rille /1 groove ① | |
| | 09 33 000 6205 | 09 33 000 6218 | 1,45 | 1 | 18 | | 1 Rille /1 groove | |
| | 09 33 000 6204 | 09 33 000 6216 | 1,75 | 1,5 | 16 | | 2 Rillen /2 grooves | |
| | 09 33 000 6202 | 09 33 000 6223 | 2,25 | 2,5 | 14 | | 3 Rillen /3 grooves | |
| | 09 33 000 6206 | | 2,55 | 3 | 12 | | 1 breite Rille /1 wide groove | |
| | 09 33 000 6207 | 09 33 000 6221 | 2,85 | 4 | 12 | | keine Rille /no groove | |

1) Nur für Buchanan Crimpwerkzeug
Einstell $\phi 1,0$
only for Buchanan crimping tool adjusting $\phi 1,0$



All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

Techn. Character.

Nicht tolerierte Masse / Free size tolerances

| | Dat. | Name | Massstab / Scale |
|---------|----------|--------|------------------|
| Detail. | 11.12.92 | PENNER | 2:1 |
| Insp. | | HERB | |
| Stand. | | | |

Han E Kontakte gedreht 16A/
Han E contacts twisted 16A

411037 18.05.04 Loe.

19122 24.11.95 KR

15087 24.03.93 ZILK

HARTING Electric GmbH & Co. KG
D-32339 Espelkamp



TB 09 33 000 6...

Blatt / page

Sub. TB 09 33 000 6... v.17.03.92

Bestell Nr / Part No

Mod. Dat. Name