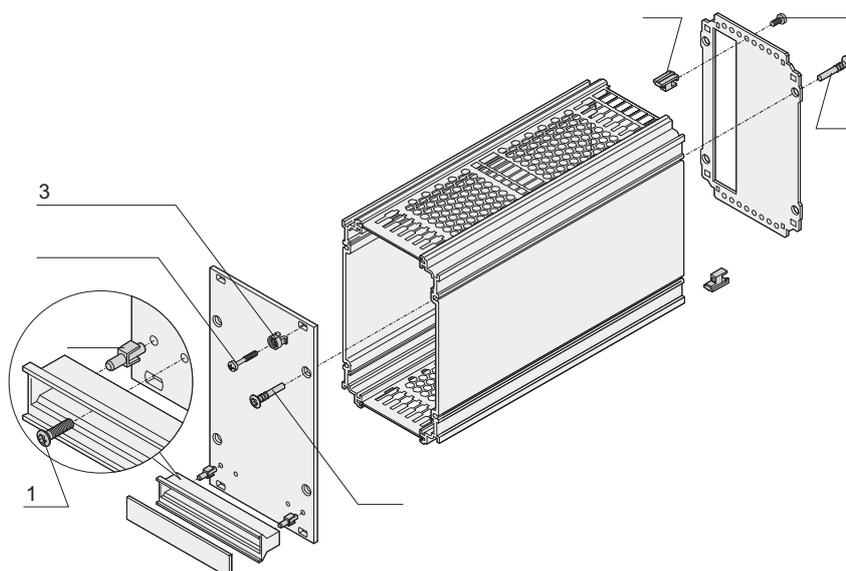




# Kassetten PRO ServicePLUS

Einzelteile

Montagematerial (100 Stück)



0480805

Befestigungsteile	Pos.		Benötigte Menge pro Kassette	Beschreibung	Menge/VPE	Bestell-Nr.	
<b>Befestigungsteile zur Montage der Kassette in Baugruppenträger oder Gehäuse</b>							
Torx-Linsenkopfschraube, M2,5 x 10, St, verzinkt, Gewinde selbstformend	1		2	Befestigung Griff an Frontplatte	100	24560-179	
Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz M2,5 x 11, St, vernickelt	2a		4 / 6*		Befestigung Frontplatte an Modulschiene wenn Gewindestreifen vorn eingeschoben ist	100	21100-748
Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz M2,5 x 12,3, St, vernickelt	2b		4 / 6*		Befestigung Frontplatte an Modulschiene wenn Gewindestreifen in der Standardposition hinten eingeschoben ist	100	21101-101
Kunststoff-Nippel für Formloch 5,9 x 3,3, PA, UL 94 V-2, grau	3		4 / 6*	Wird zur Befestigung von Halsschrauben benötigt	100	21100-464	
<b>Befestigungsteile zur Montage der Kassette</b>							
Torx-Linsenkopfschraube 3 x 20, St, vernickelt	4		8	Befestigung Frontplatte und Rückwand an Seitenwandprofil/Seitenwand-Eckprofil	100	24812-501	
Fixierclip für Kunststoffgriff in Trapezform PPE, UL 94 V-0, schwarz	5		2	Zentrierhilfe für Griff an Frontplatte	100	21101-239	
Rückwandhalter Zn-Druckguss	6		2	Zur Stabilisierung der Rückwand bei breiten Kassetten	100	24812-402	
Torx-Linsenkopfschraube M2,5 x 10, St, vernickelt	7		2	Zur Befestigung des Rückwandhalters oder der Leiterplattenbefestigung	100	24560-148	
Leiterplattenhalter (Slot 1) Zn-Druckguss			2	Leiterplattenhalter (Slot 1) siehe Seite 7.79	50 Paar	24812-202	
Leiterplattenhalter (ab Slot 2) Zn-Druckguss			2	Leiterplattenhalter (ab Slot 2) siehe Seite 7.79	50 Paar	24812-302	
Torx-Linsenkopfschraube M2,5 x 6, St, vernickelt			2	Wird benötigt zur Leiterplattenbefestigung ohne Steckverbinder siehe Seite 7.79	100	24560-178	

\* bei 42 TE EMV-geschirmten Kassetten

■ Weitere Halsschrauben und Nippel siehe Seite 7.107