

LogiLink.

Adaptateur chargeur allume-cigare, 1 USB-A & 1 USB-C, 60 watts

Pour montage fixe avec fonction charge rapide

- installation facile en position verticale, horizontale ou sous le tableau de bord
- entrée : 12-24 V DC
- sortie : 12 V DC USB-C : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A (30 W max.) USB-A : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A (30 W max.) Sortie 24 V DC : USB-C : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A (30 W max.), USB-A : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A (30 W max.)
- connexions : 1 prise USB-C (PD) & 1 prise USB-A (QC 3.0), 30 watts max. par connexion
- protection contre les charges excessives, la décharge profonde, la surcharge et le court-circuit
- classe de protection IP20
- longueur du câble : 150 mm
- incl. 2 écrous annulaires & 2 câbles DC

Exemples d'utilisation :

- charge simultanée de 2 appareils
- pour étendre les possibilités de charge dans la voiture



Adaptateur chargeur allume-cigare




Adaptateur chargeur allume-cigare



Visuel de référence : montre le produit en utilisation



Visuel de référence : montre le produit en utilisation

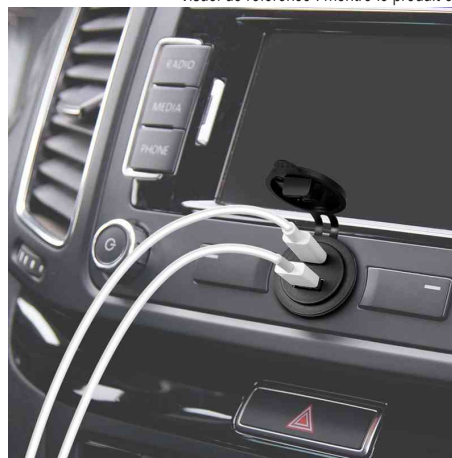

Visuel de référence : montre le produit en utilisation

Produit	Type	Connexion	Longueur	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Chargeur adaptateur allume-cigare	USB-A & USB-C	femelle	150 mm	noir	PA0330	11117981