




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-A-A-R3

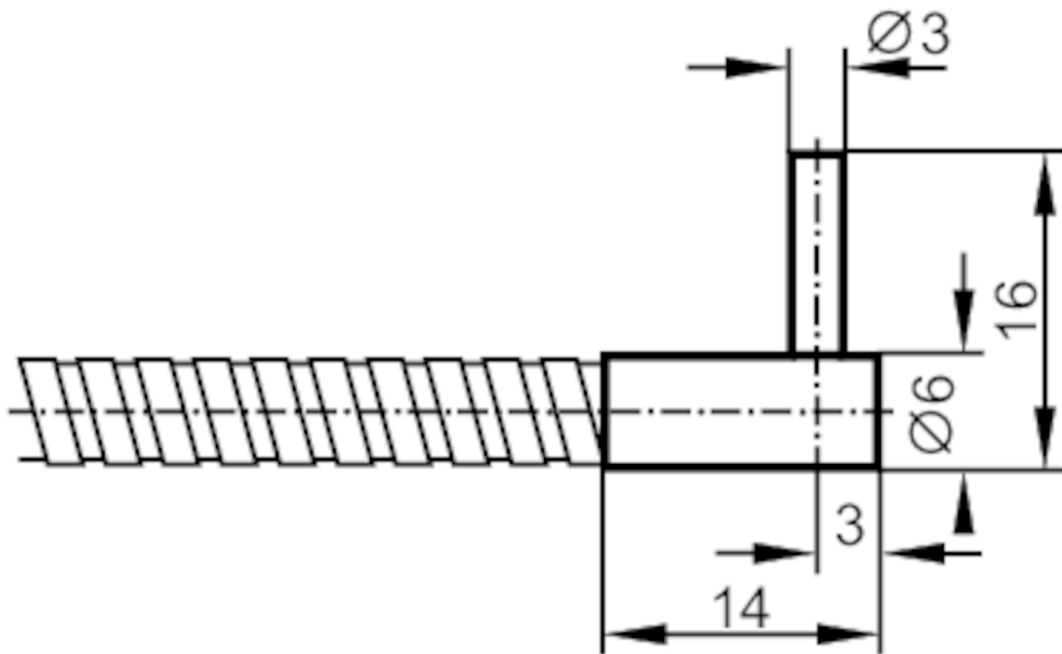

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Einweglichtschranke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Faseroptikverstärker Typ

OKF; OUF; OOF

OKF

Reichweite Faseroptik

[mm]

120

OOF

Reichweite Faseroptik

[mm]

400

OUF

Reichweite Faseroptik

[mm]

120

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...290



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-A-A-R3

| Mechanische Daten | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Gewicht | [g] 69,5 |
| Ausführung Tastkopf | abgewinkelt |
| Tastkopfdurchmesser | [mm] 3 |
| Tastkopflänge | [mm] 10 |
| Gesamtlänge | [mm] 600 |
| Minimaler Biegeradius | [mm] 20; (bei fester Verlegung) |
| Faseranordnung | ● |
| Werkstoffe | Adapter: ABS |
| Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
| Lichtleiterkopf-Werkstoff | Aluminium |
| Lichtleitermantel-Werkstoff | Aluminium |
| Zubehör | |
| Zubehör mitgeliefert | E20103 |
| Bemerkungen | |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |