
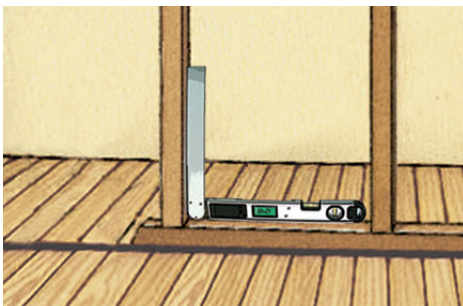


# Laserliner®

## ArcoMaster

### Digitaler Elektronik-Winkelmesser – optimal genau Messen bis in den letzten Winkel

Rev 0511

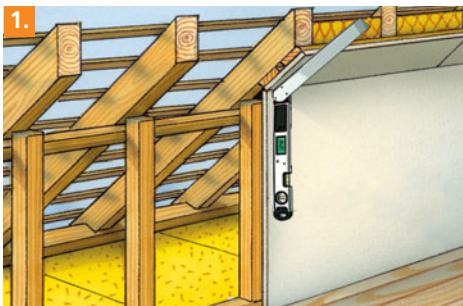

Schmiege ist nach unten...



...und nach oben ausziehbar.



LC-Display auf Vorder- und Rückseite



Display auf Tastendruck 180° drehbar

**1. Innen- oder Außenwinkel von 0-220° exakt bestimmen:** Beim Messen von Dachschrägen, Einpassen von Möbeln oder Fenstern an Ecken und Kanten.

**2. Beidseitig auszieh- und klappbarer Messschenkel** zur Winkelmessung an schlecht zugänglichen Stellen.

- Robustes **Aluminiumgehäuse**
- **Vertikal- und Horizontal-Libelle**
- Je ein **beleuchtetes LC-Display** auf Vorder- und Rückseite ermöglicht beidseitiges Arbeiten.
- Beide Displays auf Tastendruck drehbar: **FlipDisplay**
- **AutoShut Off-Funktion**
- **Auto-Hold:** Für Arbeiten ohne Sichtkontakt zum LC-Display.
- **Winkelhalbierende** wird auf Tastendruck angezeigt auch im Hold-Modus; optimal für Gehrungsschnitte.

#### TECHNISCHE DATEN

<b>LIBELLENGENAUIGKEIT</b>	± 0,25 mm/m
<b>GENAUIGKEIT</b>	± 0,1°
<b>MESSBEREICH</b>	0 – 220°
<b>REFERENZ</b>	0° setzen
<b>AUTOSHUT OFF</b>	3 min
<b>SCHENKELLÄNGE</b>	40 / 60 cm
<b>STROMVERSORGUNG</b>	Batterien 2 x Typ AA / 8h Betriebsdauer
<b>WASSER- UND STAUBSCHUTZ</b>	IP 54
<b>GEWICHT 40:</b>	0,8 kg / <b>60:</b> 1,05 kg
<b>ABMESSUNGEN (B x H x T)</b>	
<b>40:</b>	420 x 57 x 40 mm
<b>60:</b>	650 x 57 x 40 mm



**Artikel-Nr: 075.130A**

EAN-Code: 4 021563 664016

**ArcoMaster 40**  
inklusive Transporttasche  
+ Batterien

**Verpackungsgröße (B x H x T)**  
460 x 310 x 130 mm

**VE 5**

**Artikel-Nr: 075.131A**

EAN-Code: 4 021563 666683

**ArcoMaster 60**  
inklusive Transporttasche  
+ Batterien

**Verpackungsgröße (B x H x T)**  
650 x 310 x 130 mm

**VE 5**