

Specifikáció

Tápegység	AC adapter 10V, 120mA vagy USB-ről
Időzítő funkció	1 mp - 996 59p 59mp (100 óra)
Méret (Sz x Ma x Mé)	55 x 58 x 31 mm
Időzített tűrés	±8 s/24 h
Szállítva	Tartozékok: - USB kábel (0.8 m) - AC adapter - Lábkapcsoló kábel TTB1 (0.52 m)
Tömeg	84 g



Alkalmazás minta DMX-el

Időzítő egység

Sorozat 63

Ez az időzítő egység a lábkapcsoló bemenetre csatlakoztatva folyamatos adatátvitelt tesz lehetővé beállított intervallumokban.

A Digimatic időzítő jellemzői:

- Időzítő csatlakoztatása lábkapcsoló csatlakozóval a Mitutoyo interfészhez.
- Csatlakoztatás USB-n keresztül (időbeállítás): Időzítő USB csatlakozójának (B-típus) csatlakoztatása a PC-hez (A-típus).
- Lábkapcsoló csatlakozó csatlakozása: 3,5 mm TRS csatlakozó (mono) az interfészhez.
- Saját szoftver minden alkalmazáshoz.
- USB, wireless és multiplexer.
- Start/stop kulcs és on/off gomb.



63AAA107



Alkalmazási minta USB Input Tool Direct eszközzel

No.

63AAA107


Specifikáció

Szállítva AC Adapter (63AAA030)

Külön tartozék

No.	Leírás
936937	Digimatic kábel, Lapos 10-pin típus, 1 m
965014	Adatkábel, 2 m
937179T	Lábkapcsoló

937179T részére 63AAA030 csak

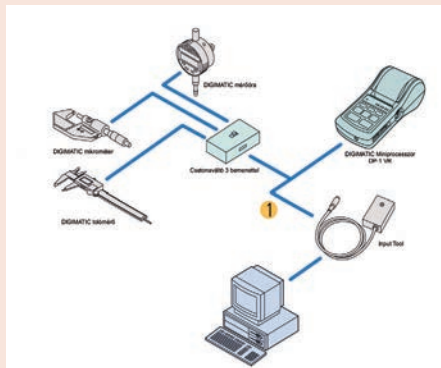

1: kábel 936937 (1 m), 965014 (2 m)

Digimatic kapcsolódoboz

Sorozat 63/939

Ez az interfész port választó egy elosztó doboz, amely 3-5 Digimatic eszközt köt össze egy csatorna interfészen (például egy DMX-1 USB-vel).



63AAA030



939039

No.	Adatkimenet	Adatbemenet	Lábkapcsoló bemenet
63AAA030	1 x Digimatic (1 csatorna)	5 x Digimatic	Igen
939039	1 x Digimatic (1 csatorna)	3 x Digimatic	Nem