


MarConnect MarCom Prof. 5.2. Szoftver interfész

- Mérési értékek átvétele közvetlenül MS Excelbe (97-es verziótól), virtuális interfészdoboz (MUX 50 formátum) segítségével az SPC szoftverbe (Professional) vagy szöveges fájlba, ill. billentyűzetkóddal
- A csatlakoztatott mérőkészülékek mérési értékei külön Excel-oszlopba, -táblázatba vagy -könyvtárba exportálhatók
- USB-elosztók mérőeszköz interfészként csatlakoztathatók
- A kiválasztott mérőkészülékek áttekinthető kijelzése ikonok segítségével
- Szabadon definiálható és konfigurálható mérési ciklusok
- Mérési értékek rugalmas és kényelmes átvitele, választhatóan a „Data” gombbal a mérőkészüléken, ill. adatátviteli kábellel vagy a PC billentyűzetén, időkapcsolóval, lábkapcsolóval vagy USB adatcsatlakozón vagy rádiós távirányítással
- Szállítási terjedelem: Illesztő-program, Kezelési útmutató
- Szoftver: MarCom Professional ingyenesen letölthető: www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS232C adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)

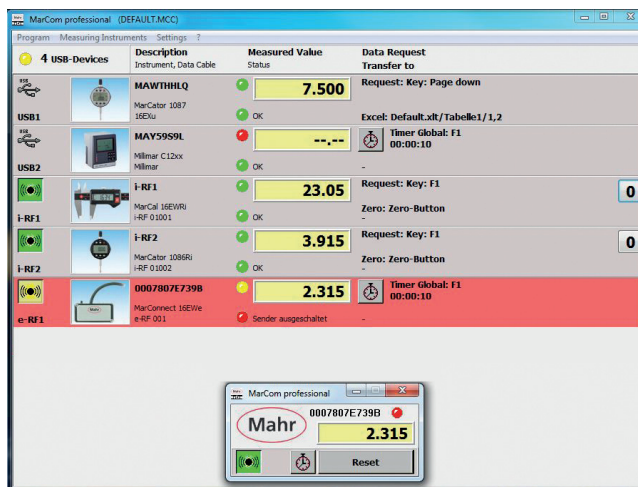

Műszaki adatok

Rendelési sz.	4102212
Terméktípus	MarCom Prof. 5.2
Csatlakoztatható i-stick rádióvevők száma	4
Beépített vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező csatlakoztatható mérőkészülékek száma	32
Csatlakoztatható e-stick rádióvevők száma	1
E-stickhez csatlakoztatható adómodulok száma	8
Csatlakoztatható FM rádióvevők száma	1
FM rádióvevőhöz csatlakoztatható adómodulok száma	100
USB adatkimeneten keresztül csatlakoztatható mérőkészülékek száma	128
Csatlakoztatható USB lábkapcsolók száma	128
RS232C csatlakozóval csatlakoztatható mérőkészülékek száma	2
Virtuális interfész dobozok száma (8 beemenet)	4
Nyelvek:	Német, Angol, Francia, Olasz, Spanyol, Holland, Orosz, Lengyel, Portugál, Cseh, Kinai, Román, Magyar, Japán

Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus	Mérőkészülékhez
4102220	Rádióvevő	i-Stick	MarCal 16 EWri / 30 EWri MarCator 1086 Ri / 1087 Ri / 1087 BRi Micromar 40 EWri
4102230	Rádióvevő	e-Stick	Adómodulok 16 EWe, 2000 e, RS232 e
4102305	Rádióvevő	FM 2	Adómodulok 16 EXf, 1082 f, 2000f, 817 f, RS232 f
4102231	Adómodul e-stickhez	16 EWe	MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 30 EWR, 30 EWN Digimar 814 SR Micromar 40 EWR, 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR MarSurf PS1, PS10
4102306	Adómodul FM 2-höz	16 EXf	MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 30 EWR, 30 EWN Digimar 814 SR Micromar 40 EWR, 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR