




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

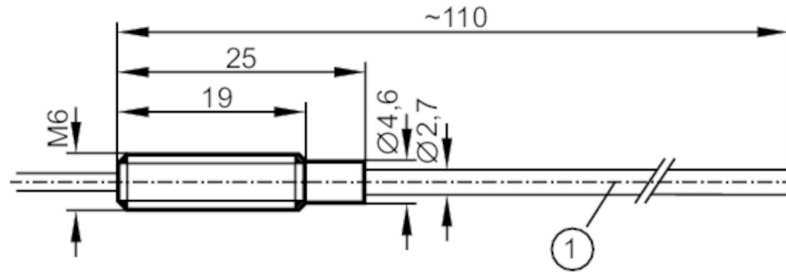

1 biegebar

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OB50; OBF; OO50
OB50	
Tastweite Fiberoptik [mm]	70
OBF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	100
OO50	
Tastweite Fiberoptik [mm]	300
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...70
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	49,5
Ausführung Tastkopf	biegebar
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	27
Faseranordnung	⊙
Kerndurchmesser [mm]	2 x 1
Werkstoffe	Gewindehülse: Messing weißbronze-beschichtet
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4301 (Edelstahl / 304)
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Fiberoptiken, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück