

Innovative Schlosstechnik

14574PE-SV-ZF, 14576PB-SV-ZF

sFlipLock® check ZF (zweiflügelig)

Panik-Sicherheits-Einsteckschloss mit Kontakten

Schlossvarianten:

- check:**
- 1 Kippfalle (mit Geräuschdämmung)
 - 1 Langriegel
 - Standardfunktion mit Wechsel
oder
 - Panikfunktion: **E, B und E-SV, E-SV-FF, B-SV** (selbstverriegelnd)
E-SV-TF (Tagesfunktion) (zuschaltbar via Zylinder)

- 12-poliges Anschlusskabel mit Stecker (Molex)
- **Integrierter Mikroschalter:**
 - Türzustand (Schliesser)
 - Drücker Panikseite (Schliesser)
 - Drücker Panikgegenseite eingekoppelt (Schliesser)
 - Riegelkontakt (Wechsler)
 - Zylinderkontakt (Wechsler)
- Die [Flip-] Kippfalle garantiert jederzeit eine leichte Entriegelung, auch bei Verzug der Türe
- Kombinierbar mit elektronischen Beschlägen
- Universell einsetzbar für Holz-, Metall-, Rohrrahmen- und Kunststofftüren
- Einpunktverriegelung mit 1 Langriegeln und 1 blockierten [Flip-] Kippfalle
- Dornmasse: 30 - 80 mm
- Distanz RZ-94 / PZ-92 mm
- Stulp, [Flip-] Kippfalle, Nuss und Riegel aus Edelstahl
- **Stulpvarianten:**
 - Edelstahl Rundstulp 320 x 18r; 20r; Dicke 3 mm
 - Edelstahl Flachstulp 320 x 24e; Dicke 3 mm oder
 - als 24U Version mit zusätzlicher Unterlage 3mm

Zubehör:

- **VariFlex:** Verstellbare Lappen-, Winkel-, Flach- und U-Schliessbleche
- **ProfiFlex:** Profil-Einfrässchliessbleche für den Holzbereich

Anwendungsbereich:

- Für zweiflügelige Vollpaniktüren
- Für Zutrittskontrolle und Überwachung im Gebäudemanagement
- Sicherheits-, Fluchtweg- und Brandschutztüren im Objekt- und Industriebereich
- Öffentliche Gebäude in Kombination mit Zutrittskomponenten

Hinweis: sFlipLock Schlosslinie geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder.

Bemerkung:

Nur über MSL-Systempartner erhältlich!



08/2015

MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG

CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77

www.msl-lock.com info@msl-lock.com




* in Prüfung

** ausser E-SV-TF (Tagesfunktion)

Innovative Schlosstechnik

sFlipLock® check ZF

Anschlussstecker sFlipLock check

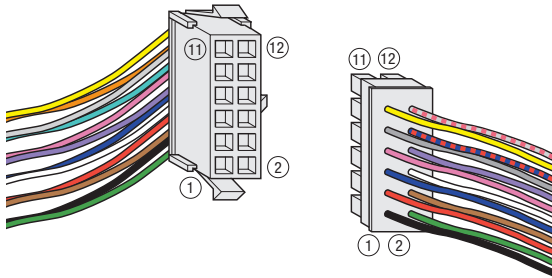

PIN	Stecker FlipLock check	Stecker Anschlusskabel
1	schwarz	schwarz
2	grün	grün
3	rot	rot
4	braun	braun
5	blau	blau
6	weiss	weiss
7	rosa	rosa
8	violett	violett
9	grau	grau
10	türkis	rot/blau
11	gelb	gelb
12	orange	grau/rosa

Klemmbelegung für Anschlusskabel

Kabelfarbe	Titel	Kontakt	Stecker PIN	Bemerkungen / Funktion
grau	Steuerfalle	COM	9	Steuerfallenzustand (mit ext. Türkontakt in Reihe schalten) Steuerfalle draussen: COM-NO geöffnet Steuerfalle drinnen: COM-NO geschlossen
braun		NO	4	
blau	Drücker Links	COM	5	Drücker nicht betätigt: COM-NO geöffnet Drücker zu 10% betätigt: COM-NO geschlossen
grün		NO	2	
violett	Riegelkontakt	COM	8	Riegel zu 95% ausgefahren: COM-NO geschlossen Riegel eingefahren: COM-NC geschlossen
schwarz		NC	1	
weiss		NO	6	
rosa	Drücker Links	COM	7	Drückerkontakt: COM-NO geschlossen Sabotage: DIP = ON, Werkzustand: DIP = OFF (umschaltbar Deckplattenöffnung am Schloss)
rot		NO	3	
rot/blau	Zylinderkontakt	COM	10	COM-NO geschlossen so lange Zylinder bewegt wird, jedoch nur bis Riegelkontakt schaltet
gelb		NC	11	
grau/rosa		NO	12	

08/2015