

DIGITUS®

## Firewire A PCI Add-On Karte

### Einfache Installation mit maximaler Leistung


- bietet Platz für bis zu vier Firewire-Geräte (3x extern, 1x intern)
- überträgt Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 400 Mbps
- Hot-Swapping erlaubt ein Verbinden und Trennen von Geräten im laufenden Betrieb

### Technische Details:

- vier IEEE1394a (FireWire) Ports für High-Speed I/O Verbindungen
- konform zu IEEE 1394-1995, 1394a (rev. 1.1) und OHCI Interface Specification 1.0
- unterstützt Datentransferraten von 100, 200 und 400 Mbps
- Chipsatz: TI TSB43AB23
- Hot-Swapping erlaubt ein Verbinden und Trennen von Geräten während des laufenden Betriebes
- Betriebstemperatur: 0 °C - 85 °C
- Luftfeuchtigkeit beim Betrieb: 25% - 65% RH (nicht kondensierend)
- unterstützt Windows 10, 8, 7, Vista und XP
- Lieferumfang: Firewire A Add-on Karte PCI, Kabel, Bedienungsanleitung

### Anwendungsbeispiele:

- erweitert die PC-Anschlussmöglichkeiten um vier FireWire-A-Ports
- einfacher Anschluss z.B. von DV-Camcordern oder externen Gehäusen an einen PC

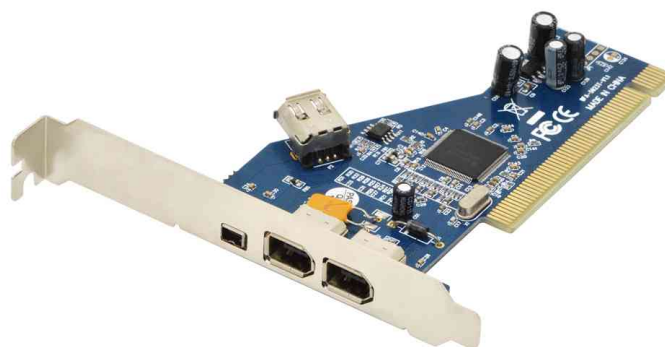

Firewire A PCI Add-On Karte

Produkt	Ausführung	Schnittstelle	Ports	Übertragung	Reichweite	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Firewire 1394A PCI-Add-on Karte	Firewire	PCI	4	400 MB/s		DS-33203-2	11007562