

MICROMASTER 4 KOMMUTIERUNGSDROSSEL 200-480V 3AC
186A STAND ALONE FSF - 0,09MH

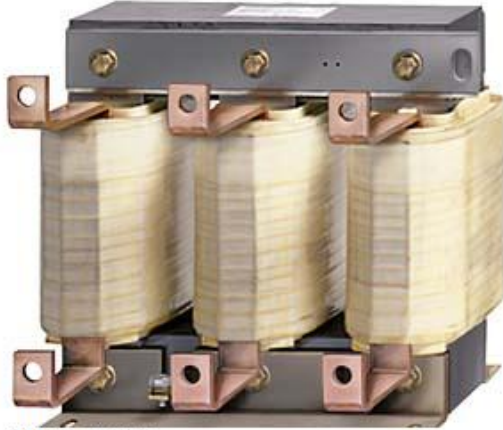


Abbildung ähnlich

Artikelnummer	6SE6400-3CC11-7FD0
Phasenzahl / der Eingangsspannung	3
Spannungsart / der Eingangsspannung	AC
Eingangsspannung	380 ... 480
Ausgangsstrom / Bemessungswert	186 A
Verlustwirkleistung	
<ul style="list-style-type: none"> • bei 50 Hz • bei 60 Hz 	<p>Wert fehlt!</p> <p>Wert fehlt!</p>
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
<ul style="list-style-type: none"> • für Netzzuleitung • für lastseitigen Abgang 	<p>Flachanschluss für Kabelschuh M10</p> <p>Flachanschluss für Kabelschuh M10</p>
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für lastseitigen Abgang	Wert fehlt!
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für PE-Leiter	Schraubbolzen M8
Schutzart IP	IP00
Breite	240 mm
Höhe	228 mm
Tiefe	141 mm
Nettogewicht	25 kg
Eignungsnachweis	cURus

Weitere Informationen

Information und Download Center

https://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/content/de/Seiten/order_form.aspx

Technische Dokumentation

<http://www.automation.siemens.com/mcms/mc/de/motion-control/support/technische-dokumentation/Seiten/technische-dokumentation.aspx>

Industry Mall

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catag/Product/6SE64003CC117FD0/all>

Industry Online Support

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6SE64003CC117FD0/all>