

Plafondbewegingsmelders - 1 kanaal

10 x BL2



wit , Code 93327

Productinformatie

- Plafond bewegingsmelder voor binnen gebruik met 360° detectiebereik
- Voor montage in verlaagde plafonds
- Eén kanaal voor het schakelen van verlichting
- Eenvoudige parameter-instelling via een afstandsbediening (optioneel)
- Basisfuncties voor kostenefficiënte toepassingen
- Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling
- Optionele accessoires zijn leverbaar voor opbouw- en verzonken montage
- Fabrieksinstelling: Gevoeligheid Hoog, nalooptijd 3 min, inschakeldrempel 500 lux

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V
Afmetingen:	Ø 80 x 61 mm
Verbruik:	0,3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 8 m dwars max. Ø 4,8 m frontaal max. Ø 3,2 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	50 m ² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte	2 m / 5 m / 2,5 m

min./max./aanbevolen:


Beschermingsgraad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Aansluiting en kabel:	0,5 - 1,5 mm ² voor draad met een massieve kern
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0,5
Contacttype:	1x μ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s - 60 min
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
10 x BL2-IB	wit	93327	4007529933273


Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
IR-BL	-	93055	4007529930555
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199	4007529921997
RC-filter	wit	10880	4007529108800
Mini RC-filter	zwart	10882	4007529108824
Montage set BL2-OB	wit	93256	4007529932566
Montage set BL2-VZ	wit	93251	4007529932511

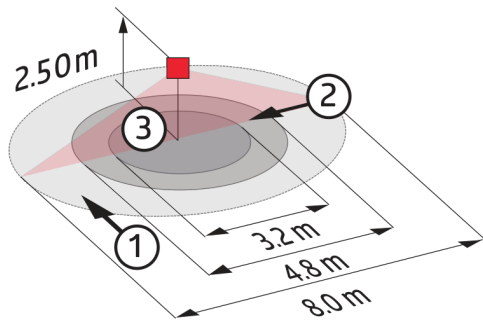

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

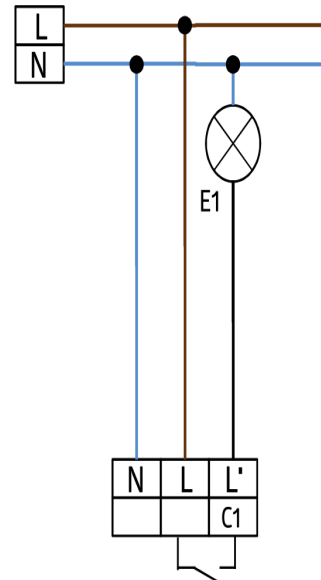

Schakelschema