


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-V-R1

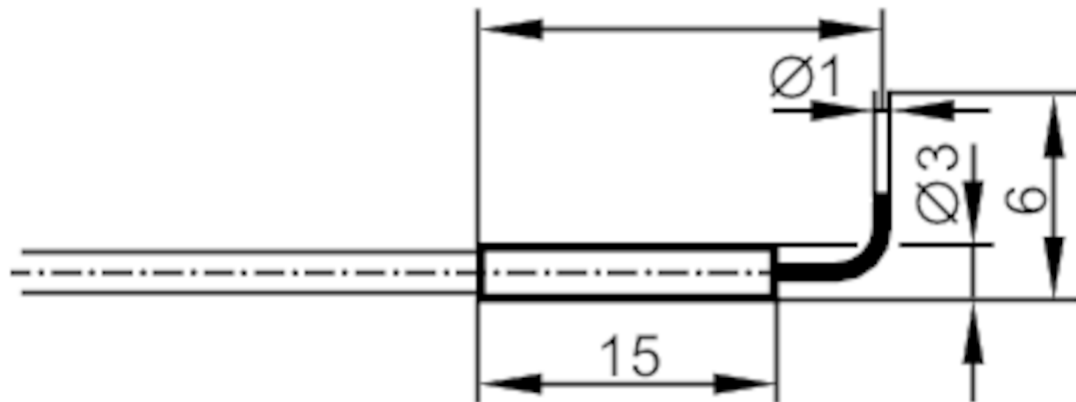

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF; OOF

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

6

OOF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

24

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

6

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

E20230



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-V-R1

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	37
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	1
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Faseranordnung	Ⓢ
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4301 (Edelstahl / 304)
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	E20107
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück