

## Kabelziehschleufe - mit Gewinde Ø RTG 6 mm

**Einzeln** - mit Schutzkappe und flexibler Schlaufe

Art.-Nr.: **20624** | **20625** | **20626** | **20627**



**VIDEO**

Kabelzieh-schleufe

Hier klicken Video

Hier klicken Produktinformationen

In 4 verschiedenen Schutzkappengrößen von Ø 14 mm - 30 mm erhältlich.  
**4er-Set siehe Seite 2**

Anwendungsbilder

Der Drallausgleich ermöglicht dem Kabel sich im Rohr zu drehen.

### DATEN

ART.-NR.	20624	20625	20626	20627
SCHUTZKAPPEN INNEN Ø mm	12 mm	15 mm	20 mm	27 mm
SCHUTZKAPPEN AUSSEN Ø mm	14 mm	17 mm	23 mm	30 mm
FÜR ROHR Ø mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm
GEWICHT KG	0,008 kg	0,009 kg	0,012 kg	0,015 kg
GEWINDE	RTG Ø 6 mm			
LÄNGE	195 mm			
SCHLAUFE	flexibel einstellbar			
SEILDURCHMESSER	1,5 mm   Edelstahl			
MATERIAL SCHUTZKAPPE	Spezialkunststoff			
EAN-CODE - 20624	9120045475739			
EAN-CODE - 20625	9120045475746			
EAN-CODE - 20626	9120045475753			
EAN-CODE - 20627	9120045475760			

### BESCHREIBUNG

Kabelziehschleufe mit Gewinde RTG Ø 6 mm mit Schutzkappe und flexibler Schlaufe aus Edelstahl mit Ø 1,5 mm. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschont durch Zugbelastung am Kabel. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Durch das Gewinde RTG Ø 6 mm sind alle Kabelziehschlaufen mit Gewinde kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm.

**Optimales Einsatzgebiet:** Ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen.

**Anwendungsfilm:** einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen.

**Lieferumfang:** 1 x Kabelziehschleufe mit Gewinde RTG Ø 6 mm - mit Schutzkappe und flexibler Schlaufe.

### VORTEILE

- Schnelles Anhängen an die Schlaufe
- Schützt Stecker vor Beschädigung
- Zuglastübertragung auf Kabel, nicht auf den Stecker
- Flexible Edelstahlschleufe
- Einziehen von konfektioniertem Kabel mit Stecker möglich
- Durch Gewinde Ø RTG 6 mm Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde Ø RTG 6 mm

### INFORMATION

#### Kabelziehschleufe mit RTG 6 | 4er-Set

Art.Nr. 10154

Hier klicken Produktinformationen

#### Kabelziehschleufe mit Haken | 4er-Set

Art.Nr. 10159

Hier klicken Produktinformationen

#### Kabelziehschleufe mit Haken | Einzeln


Art.Nr. 20628 | 20629 | 20630 | 20631

Hier klicken Produktinformationen

## Kabelziehschleufe - mit Gewinde Ø RTG 6 mm

4er Set - mit Schutzkappe und flexibler Schlaufe

Art.-Nr.: 10154

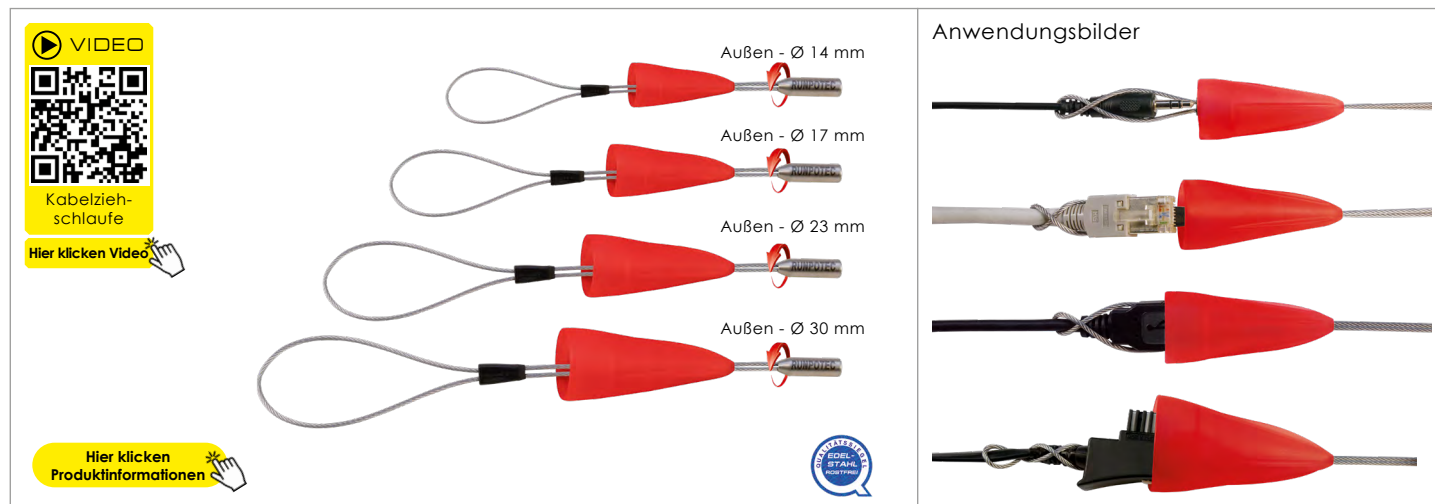

Der Drallausgleich ermöglicht dem Kabel sich im Rohr zu drehen.



### DATEN

ART.-NR.	<b>10154</b>
SCHUTZKAPPEN INNEN Ø mm	12 mm   15 mm   20 mm   27 mm
SCHUTZKAPPEN AUSSEN Ø mm	14 mm   17 mm   23 mm   30 mm
FÜR ROHR Ø mm	20 mm   25 mm   32 mm   40 mm
GEWICHT KG	0,043 kg
GEWINDE	RTG Ø 6 mm
LÄNGE	195 mm
SCHLAUFE	flexibel einstellbar
SEILDURCHMESSER	1,5 mm   Edelstahl
MATERIAL SCHUTZKAPPE	Spezialkunststoff
EAN-CODE	9120045475777

### BESCHREIBUNG

Kabelziehschleufe mit Gewinde RTG Ø 6 mm mit Schutzkappe und flexibler Schlaufe aus Edelstahl mit Ø 1,5 mm. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschont durch Zugbelastung am Kabel. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Durch das Gewinde RTG Ø 6 mm sind alle Kabelziehschlaufen mit Gewinde kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm.

**Optimales Einsatzgebiet:** Ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen.

**Anwendungsfilm:** einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen.

**Lieferumfang:** 4 x Kabelziehschleufe mit Gewinde RTG Ø 6 mm - mit Schutzkappe und flexibler Schlaufe.

### Anwendungsbilder



### VORTEILE

- Schnelles Anhängen an die Schlaufe
- Schützt Stecker vor Beschädigung
- Zuglastübertragung auf Kabel, nicht auf den Stecker
- Flexible Edelstahlschleufe
- Einziehen von konfektioniertem Kabel mit Stecker möglich
- Durch Gewinde Ø RTG 6 mm Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde Ø RTG 6 mm

### INFORMATION

**Kabelziehschleufe mit RTG 6** | Einzeln  
Art.Nr. 20624 | 20625 | 20626 | 20627

Hier klicken  
Produktinformationen

**Kabelziehschleufe mit Haken** | 4er-Set  
Art.Nr. 10159

Hier klicken  
Produktinformationen

**Kabelziehschleufe mit Haken** | Einzeln  
Art.Nr. 20628 | 20629 | 20630 | 20631

Hier klicken  
Produktinformationen