




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6/1,5M

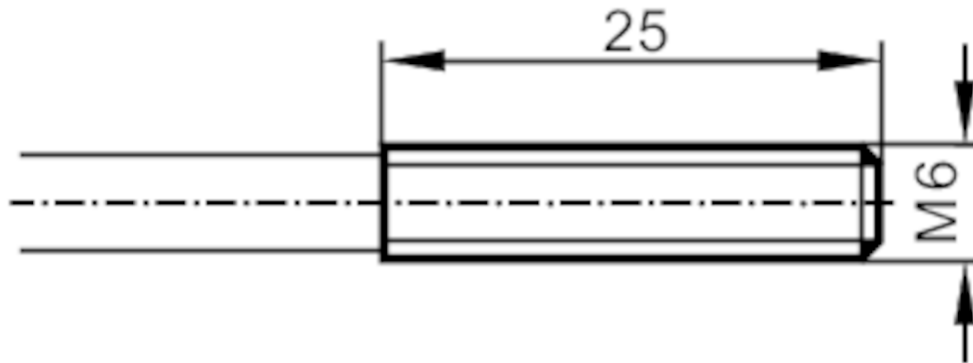

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	36
OOF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	180
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	36
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80

E20136



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6/1,5M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	60,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	25
Gesamtlänge [mm]	1500
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Faseranordnung	Ⓢ
Werkstoffe	Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück