

# Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich  
DIN 46342 Teil 1

# Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon  
DIN 46342 partie 1

# Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector  
DIN 46342 part 1

Werkstoff:

BZ = Bronze  
MS = Messing

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)  
ag = versilbert (1)  
au = vergoldet (2)  
sn = verzinkt (8)

**Bestellbeispiel:**  
**Exemple de commande:**  
**Example of order:**

**3826A.28** lose / en vrac / in bulk  
(3826A BZ sn)

**03826A.28** magaziniert / emmagasiné / wired  
(03826A BZ sn)

Matière:

BZ = bronze  
MS = laiton

Traitements de surface: Code



bl = brut (0)  
ag = argenté (1)  
au = doré (2)  
sn = étamé (8)

Material:

BZ = bronze  
MS = brass

Surface-plating: Code








bl = clean (0)  
ag = silver-plated (1)  
au = gold-plated (2)  
sn = tin-plated (8)

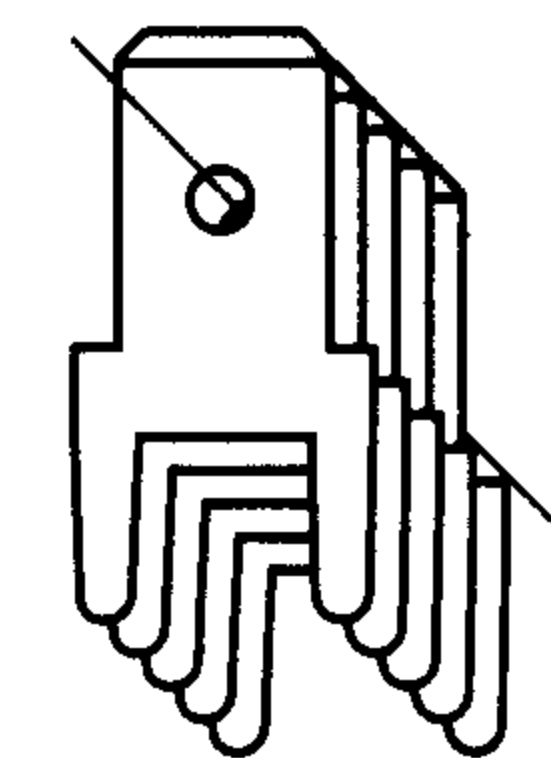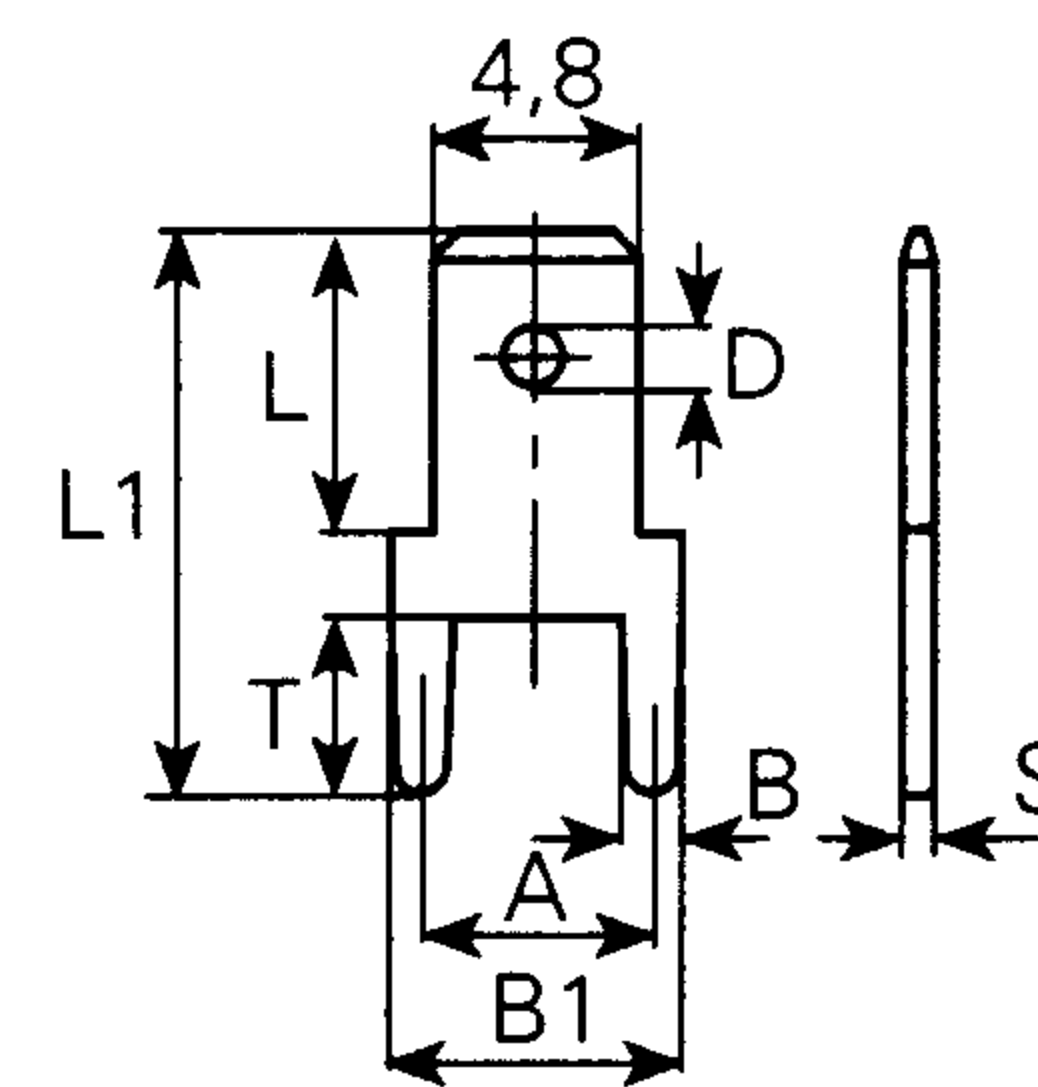







lose / en vrac / in bulk

magaziniert / emmagasiné / wired

# 4,8 mm

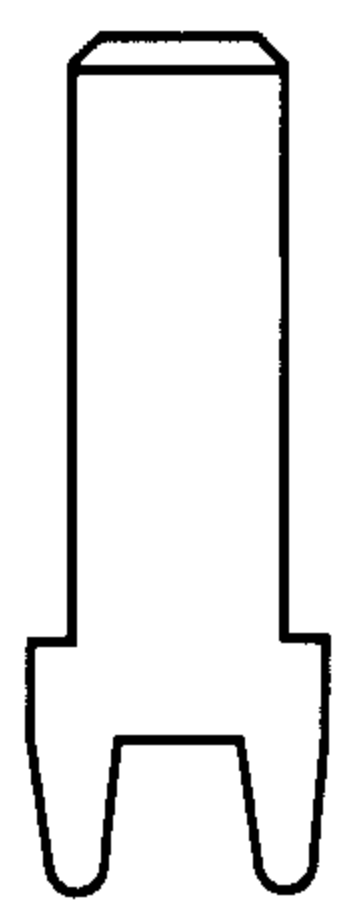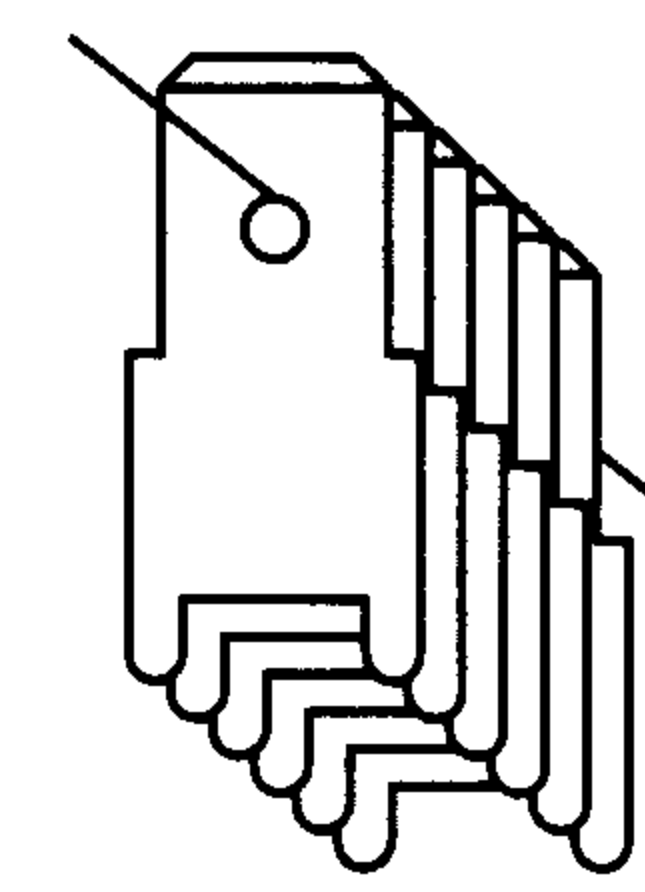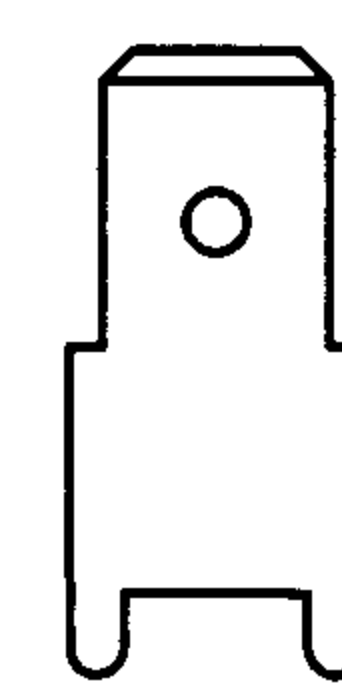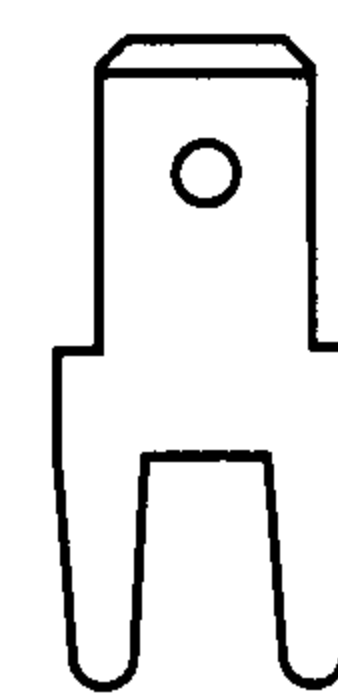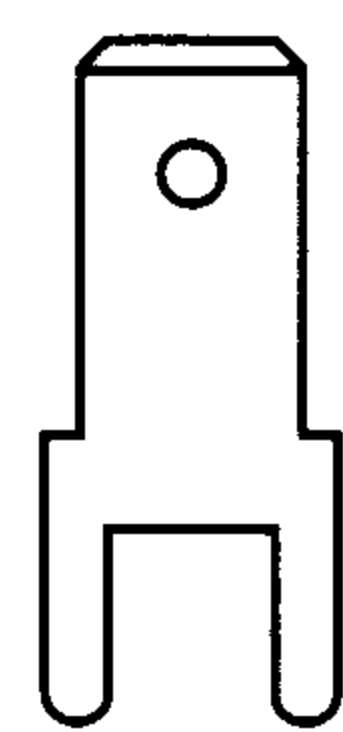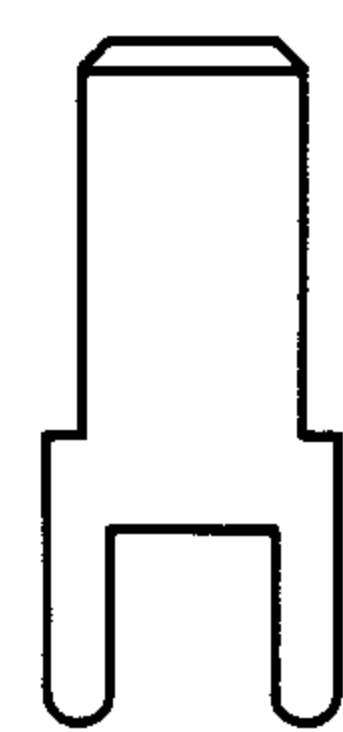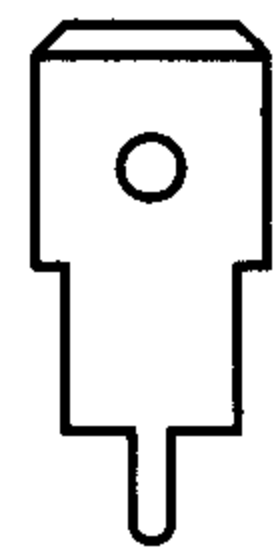

Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	<b>3825A05.2 ( ) BZ</b>	<b>3825S05.6 ( ) MS</b>	<b>3825L05.6 ( ) MS</b>	<b>382605.6 ( ) MS</b>	<b>3826A.2 ( ) BZ</b>	<b>03826A.2 ( ) BZ</b>	<b>3825Z.6 ( ) MS</b>
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 0.8 T 2.8 L 8.2 L1 11.0 B1 3.0 A - D 1.4 B 0.8 S 0.5	Ø 1.2/1.3 T 4.0 L 8.7 L1 14.5 B1 6.3 A 5.0 D - B 1.3 S 0.5	Ø 1.2/1.3 T 4.0 L 8.7 L1 14.5 B1 6.3 A 5.0 D 1.4 B 1.3 S 0.5	Ø 1.2/1.3 T 5.2 L 6.5 L1 13.8 B1 6.3 A 5.0 D 1.4 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 1.7 L 6.5 L1 13.2 B1 6.3 A 5.0 D 1.3 B 1.2 S 0.8	Ø 1.3 T 1.7 L 6.5 L1 13.2 B1 6.3 A 5.0 D 1.3 B 1.2 S 0.8	Ø 1.3 T 3.0 L 13.0 L1 18.0 B1 6.3 A 5.0 D - B 1.25 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	-	<b>1037/21</b>	<b>1037/21</b>	<b>1037/21</b>	<b>1037/22</b>	<b>1045A</b>	<b>1037/41</b>

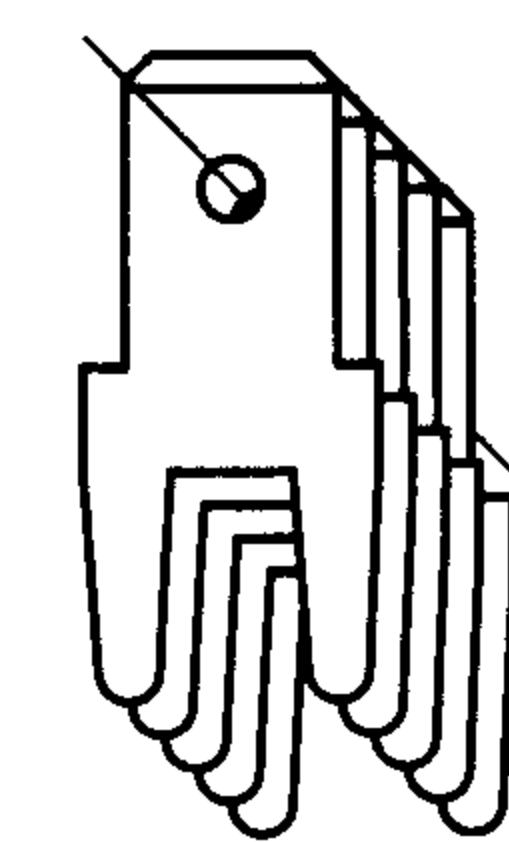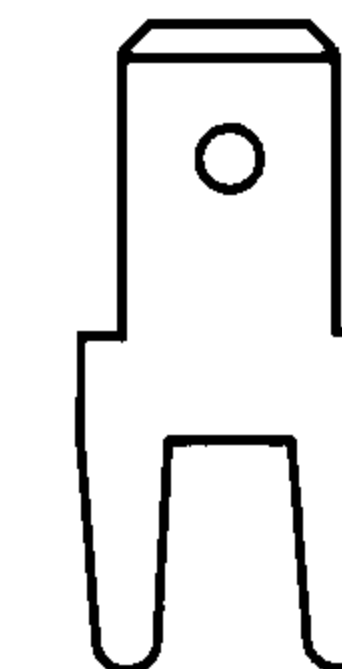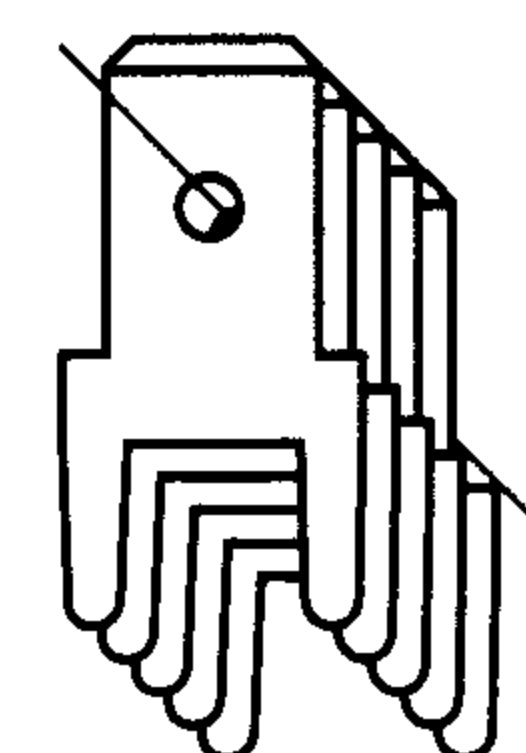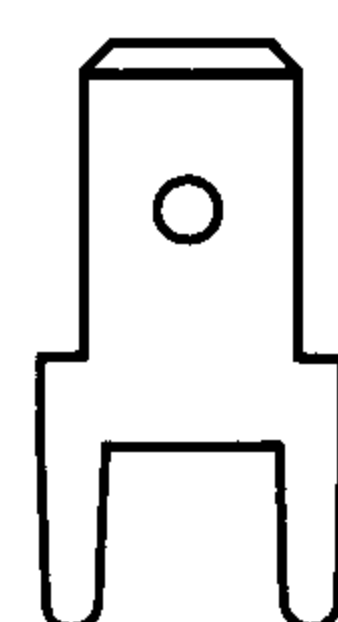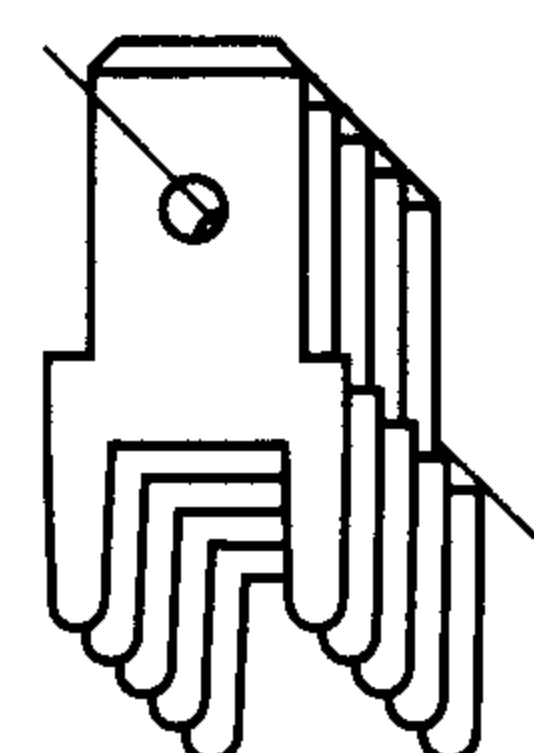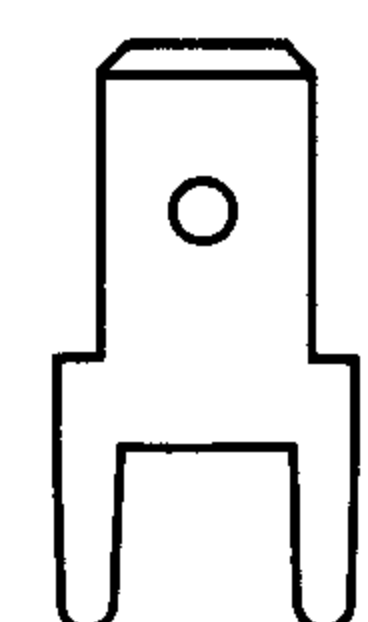

Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	<b>382505.2 ( ) BZ</b> <b>382505.6 ( ) MS</b>	<b>0382505.2 ( ) BZ</b> <b>0382505.6 ( ) MS</b>	<b>382508.2 ( ) BZ</b> <b>382508.6 ( ) MS</b>	<b>0382508.2 ( ) BZ</b> <b>0382508.6 ( ) MS</b>	<b>382608.6 ( ) MS</b>	<b>0382608.6 ( ) MS</b>
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.3 T 4.0 L 6.4 L1 12.5 B1 6.3 A 5.0 D 1.5 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 4.0 L 6.4 L1 12.5 B1 6.3 A 5.0 D 1.5 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 4.0 L 6.4 L1 12.5 B1 6.3 A 5.0 D 1.5 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 4.0 L 6.4 L1 12.5 B1 6.3 A 5.0 D 1.5 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 5.2 L 6.5 L1 13.8 B1 6.3 A 5.0 D 1.4 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 5.2 L 6.5 L1 13.8 B1 6.3 A 5.0 D 1.4 B 1.3 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	3200	2000	2000	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	<b>1037/21</b>	<b>104505</b>	<b>1037/22</b>	<b>104508</b>	<b>1037/22</b>	<b>1045L08</b>