


■ Datenblatt:
SAT Stichdose 4-Loch, Radio / CATV / 2xSAT, Class A

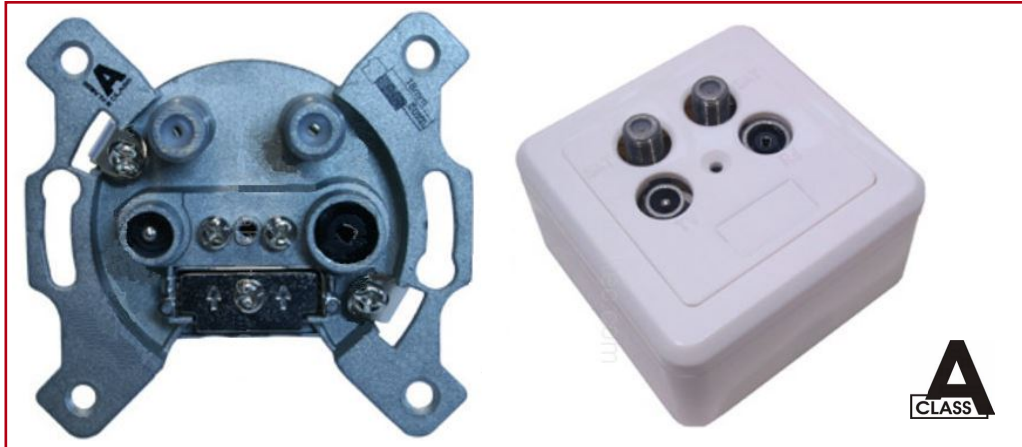

■ Technische Daten

- End- / Stichleitungsdose 4-Loch, Radio / CATV / 2xSAT
- Class A
- 4 - 2.400 MHz
- Gleichspannungsdurchlaß
- Rückkanaltauglich
- Breitbandiger TV Ausgang
- Gehäuse: Zinkspritzguß
- Zentralplatte, 80x80mm Rahmen und Aufputzbox inkludiert
- Farbe: Weiß RAL 9010
- Kompatibel zu Visio 50 Schalterprogramm EV104011 (weiß) / EV114011 (anthrazit)
- Kompatibel zu ELSO Schalterprogramm EL206054 (weiß)

Anschlußdämpfung	
4 - 68 MHz Rückkanal	2,0 dB
87,5 - 108 MHz UKW	2,0 dB
5 - 862 MHz TV terrestrisch	1,5 dB
950 - 2.050 MHz SAT-ZF	2,0 dB
2.050 - 2.400 MHz SAT-ZF	3,0 dB
Anschlußdämpfung 2	
950 - 2.050 MHz SAT-ZF	1,0 dB
2.050 - 2.400 MHz SAT-ZF	1,0 dB
Entkopplung:	
TV / TV	> 40 dB
TV / RF	> 40 dB
Schirmungsmaß:	
300 MHz	> 90 dB
300 - 470 MHz	> 80 dB
470 - 1.000 MHz	> 75 dB
1.000 - 2.400 MHz	> 55 dB

BESCHREIBUNG	BEST. NR.
SAT End- Stichleitungsdose 4-Loch, Radio / CATV / 2xSAT, 4 - 2.400MHz, Gleichspannungsdurchlass, Rückkanaltauglich, Class A, mit 80x80mm Rahmen und Aufputz-Box, RAL9010	HSATD4M