


# Kleinstsicherungshalter 886.001

## Subminiature Fuse-holder AC

9,5 x 4,3 mm



<b>Spannung</b> <i>Voltage</i>	<b>250 V</b>	<b>Strom</b> <i>Current</i>	<b>6,3 A</b>	<b>zul. Verlustleistung</b> <i>adms. power dissipation</i>	<b>1,6 W</b>
-----------------------------------	--------------	--------------------------------	--------------	---	--------------

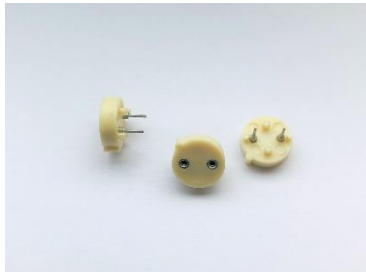

**Spezifikationen / Specification:**

Kompatibel für / *Compatible for:*

**TR5 - Sicherungseinsätze / Fuse links**

Montage / *Mounting:*

Platine mit 5,08 mm Abstand zw. Anschlüssen /  
*PC Board with 5,08 mm pad spacing*

Gehäuse / *Housing:*

Thermoplaste UL94V-0 PET /  
*Thermoplastic UL94V-0 PET*

Anschlüsse / *Terminals:*

Kupferlegierung, lötlbar verzinkt /  
*Copper alloy, solderable tinned*

Max. Pin-Durchmesser / *Max. pin diameter*

0,6 mm ± 0,1 mm

Schutzgrad / *Degree of protection:*

IP00

Farbe / *colour:*

Weiß / *White*

Verpackungsmöglichkeiten / *Packing options:* 100 Stk. = Industrieverpackung (lose) /  
100 pcs. = *Industrial packaging*

