

Plafondbewegingsmelders - 1 kanaal

PD9-Digi



- , Code 92917

Productinformatie

- Mini-bewegingsmelder speciaal voor inbouw in armaturen
- Eén kanaal voor het schakelen van verlichting
- Schakelt alleen op basis van bewegingen, geen helderheidsmeting
- Handmatige instelling van de nalooptijd via een potentiometer op het voedingsblok
- Zichtbare deel van de sensorkop: Ø 11 x 3 mm
- **Toepassingsvoorbeelden:**
Voor inbouw in downlights en pendelarmaturen

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Sensorkop: Ø 18 x 26 mm, Vermogensdeel: 154 x 40 x 30 mm
Verbruik:	ca. 1,6 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 3 m dwars
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	7 m ² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +50 °C

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kabellengte: 45 cm

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)


Schakelvermogen: 1000 W, $\cos \varphi = 1$
500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
200 W LED

Contacttype: 1x μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact



Nalooptijd: 30 s - 30 min, impuls

Bestelgegevens



Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD9-DIGI	-	92917	4007529929177



power supply




sensor head

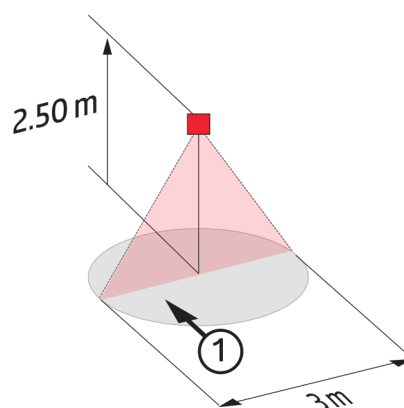

Afmetingen 92917

Detectie bereik

1: Dwars langs de melder lopen

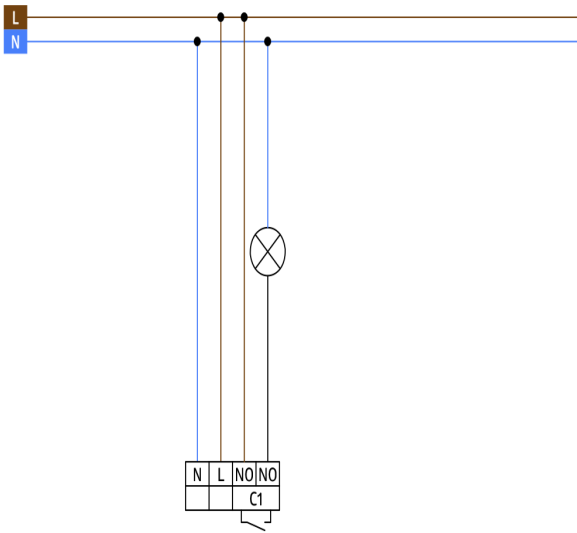

Schakelschema

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH