


## Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M



Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OB50; OBF; OO50
OB50	
Reichweite Fiberoptik [mm]	60
OBF	
Reichweite Fiberoptik [mm]	130
OO50	
Reichweite Fiberoptik [mm]	160
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...70

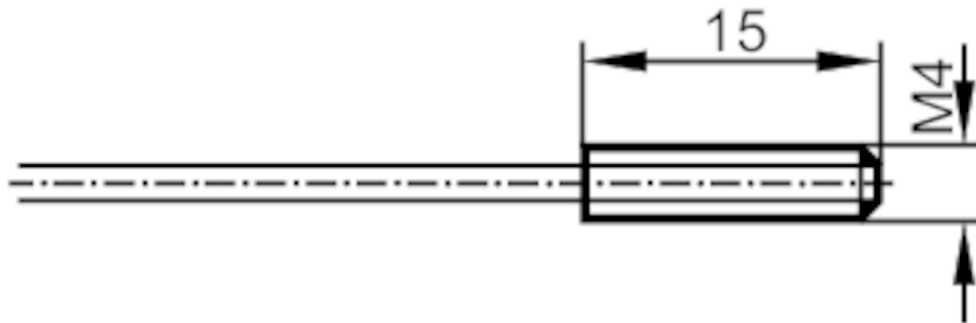

## Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M

Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 35
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4
Tastkopflänge	[mm] 15
Gesamtlänge	[mm] 2000
Minimaler Biegeradius	[mm] 10
Faseranordnung	●
Kerndurchmesser	[mm] 0,5
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Sechskantmuttern: 4 x M4
	Zahnscheiben: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Fiberoptiken, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück