




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-R4

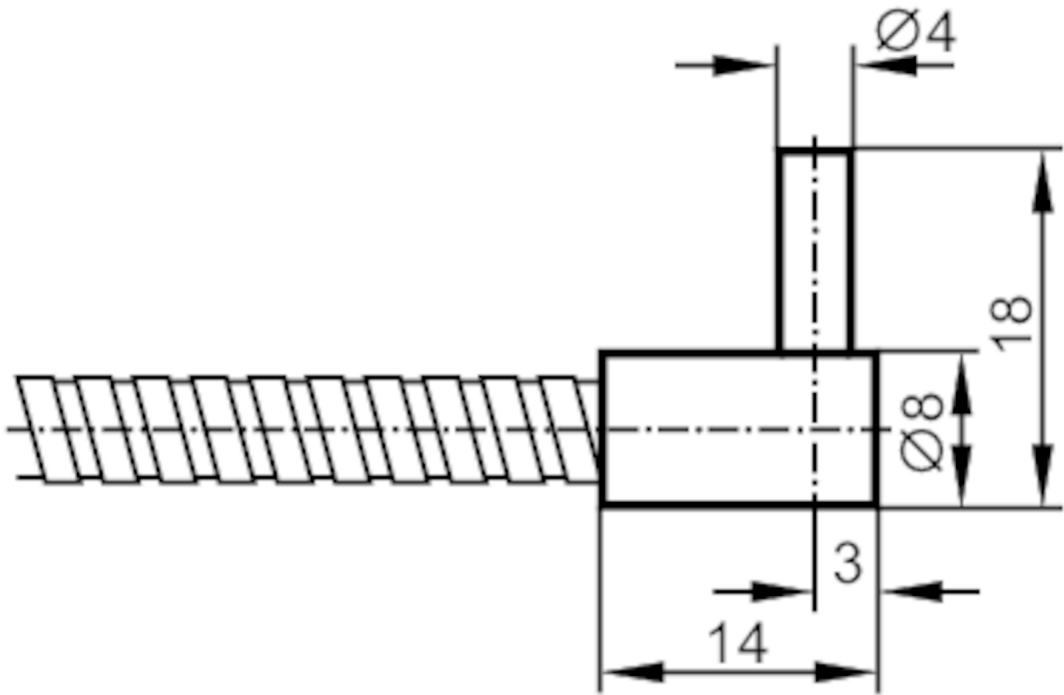

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF
OKF	
Tastweite Faseroptik [mm]	40
OOF	
Tastweite Faseroptik [mm]	200
OUF	
Tastweite Faseroptik [mm]	40
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-R4

Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 51,5
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser	[mm] 4
Tastkopflänge	[mm] 10
Gesamtlänge	[mm] 600
Minimaler Biegeradius	[mm] 20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung	Ⓜ
Werkstoffe	Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	E10221
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück