


# ROLINE LineSecure II 1000R - Line Interaktive USV, 19" Rackversion

**Art.nr.** 19.40.1127  
**Fabrikant** ROLINE  
**Art.nr. fabrikant** 19401127

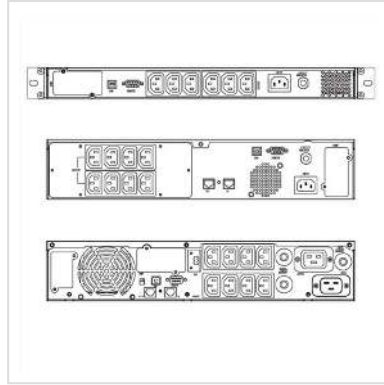

**De ROLINE UPS serie LineSecure werkt met Line Interactive technologie en wordt overall gebruikt waar een verstandige beveiliging moet worden gegarandeerd.**

In gebieden met sterke spanningsschommelingen regelt de UPS de verschillen tussen de ingangsspanning en de doelspanning met behulp van buck- en boost-regeling. Het batterijbeheer bewaakt de UPS batterijen en laadt ze alleen op als dat nodig is; dit leidt tot een verlenging van de levensduur van de batterij tot 50%.

- RS232 interface
- USB interface
- Weergave bedrijfsstatus
- Batterijbeheer
- Automatische spanningsregeling
- Telefoon-/modembeveiliging
- SNMP/WEB via optionele LAN-adapter
- Sinusuitgang

## UPS beheer software

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 /Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,  
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS

## Reserve batterijen

2 x 19491207 speciale accu voor UPS 12V 07Ah

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Line Interactive, Rackmount
Kleur	zwart
Leveringsomvang	UPS, software, kabelset (19" railkit niet inbegrepen)
Classificatie volgens IEC 62040-3	VI-SS-333
UPS Technologie	Line Interactive
Vermogensklasse	1000 ... 1900 VA
Spanningssterkte (VA/W)	1000 / 670
Bereik	95 %
Backup tijd	3 min
Backup tijd bij vol/half belast.	3 / 6 min
Afmeting (HxBxD)	84 x 483 x 430
Bouw type	Rackmount
Stroom (Ingang)	230V +- 15%
Stroom (Uitgang)	230V
Frequentie	50Hz
Aansluiting (Ingang)	IEC320 C14
Ausgänge	8
Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	0
Looptijd uitbreidingseenheden	--
Slots tbv Adapterkaart	1
Inschuifslot tbv Adapterkaart	--

Geluidsmeting	40dBA
Interface	USB, RS232
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	nee
Bypass	nee
Extra Overspanningsbeveiliging	Telefoon/Fax
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	--
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0-40°C
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Hoogte	84 mm
Breedte	428 mm
Diepte	431 mm
Gewicht	16.7 kg
Gewicht verpakking	25 kg