



Abbildung ähnlich

DIFFERENZSTROMSCHUTZGERÄT RCD520 BASIC
 RCD TYP A UNTEN ANGEBAUT
 BEMESSUNGSFEHLERSTROM 0,03...5A BEI 50/60HZ
 EINSTELLBARER TV 0...1000MSEK 3- POLIG
 IN=160A UE=100-480V ZUBEHOER FUER: 3VA1

Ausführung

Produkt-Markename		SENTRON
Produkt-Bezeichnung		Zubehör
Ausführung des Produkts		Differenzstromschutzbaustein

Allgemeine technische Daten

Polzahl		3
Fern-RESET-Funktion		Nein

Versorgungsspannung

Versorgungsspannungsfrequenz / Bemessungswert	Hz	60
---	----	----

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP / frontseitig		IP40
----------------------------	--	------

Verlustleistung

Verlustwirkleistung		
• maximal	W	12

Strom

Strom / bei AC / Bemessungswert	A	160
Strom / bei Kombination MCCB mit RCD		
• bei 40 °C / Bemessungswert	A	160
• bei 45 °C / Bemessungswert	A	144
• bei 50 °C / Bemessungswert	A	122,4
• bei 55 °C / Bemessungswert	A	97,92
• bei 60 °C / Bemessungswert	A	73,44
• bei 65 °C / Bemessungswert	A	51,408

• bei 70 °C / Bemessungswert	A	33,4152
Frequenz / des Fehlerstroms		
• minimal	Hz	50
• maximal	Hz	60

Produktdetails

Produktbestandteil / Ausgelöstmelder		Ja
Produkteigenschaft / plombierbar		Ja

Produktfunktion

Produktfunktion		
• Fernauslösung		Nein
• integriert / Alarm-Management		Ja
• integriert / Alarm-Management / Anmerkung		Voralarmmeldung 30%

Zubehör

Zubehör		Differenzstromschutzbaustein
----------------	--	------------------------------

Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis		Schienenanschluss
---	--	-------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur		
• während Betrieb / minimal	°C	-25
• während Betrieb / maximal	°C	70
• während Lagerung / minimal	°C	-40
• während Lagerung / maximal	°C	80

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	sonstiges
------------------------------------	---	------------------------------	------------------



[sonstig](#)



EG-Konf.

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)



<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/3VA91130RL20>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA91130RL20/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3VA91130RL20

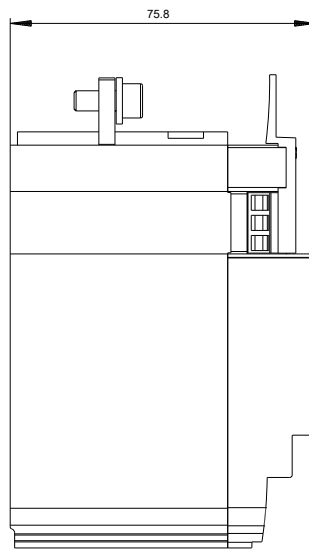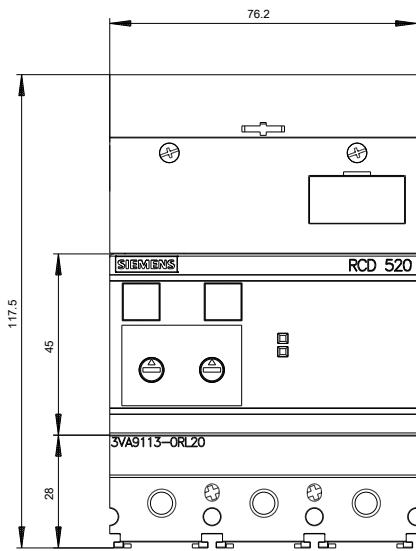

letzte Änderung:

11.03.2015