




AS-i Lichtwellenleiter-Repeater

SmartL25 AS-i FO-Repeater

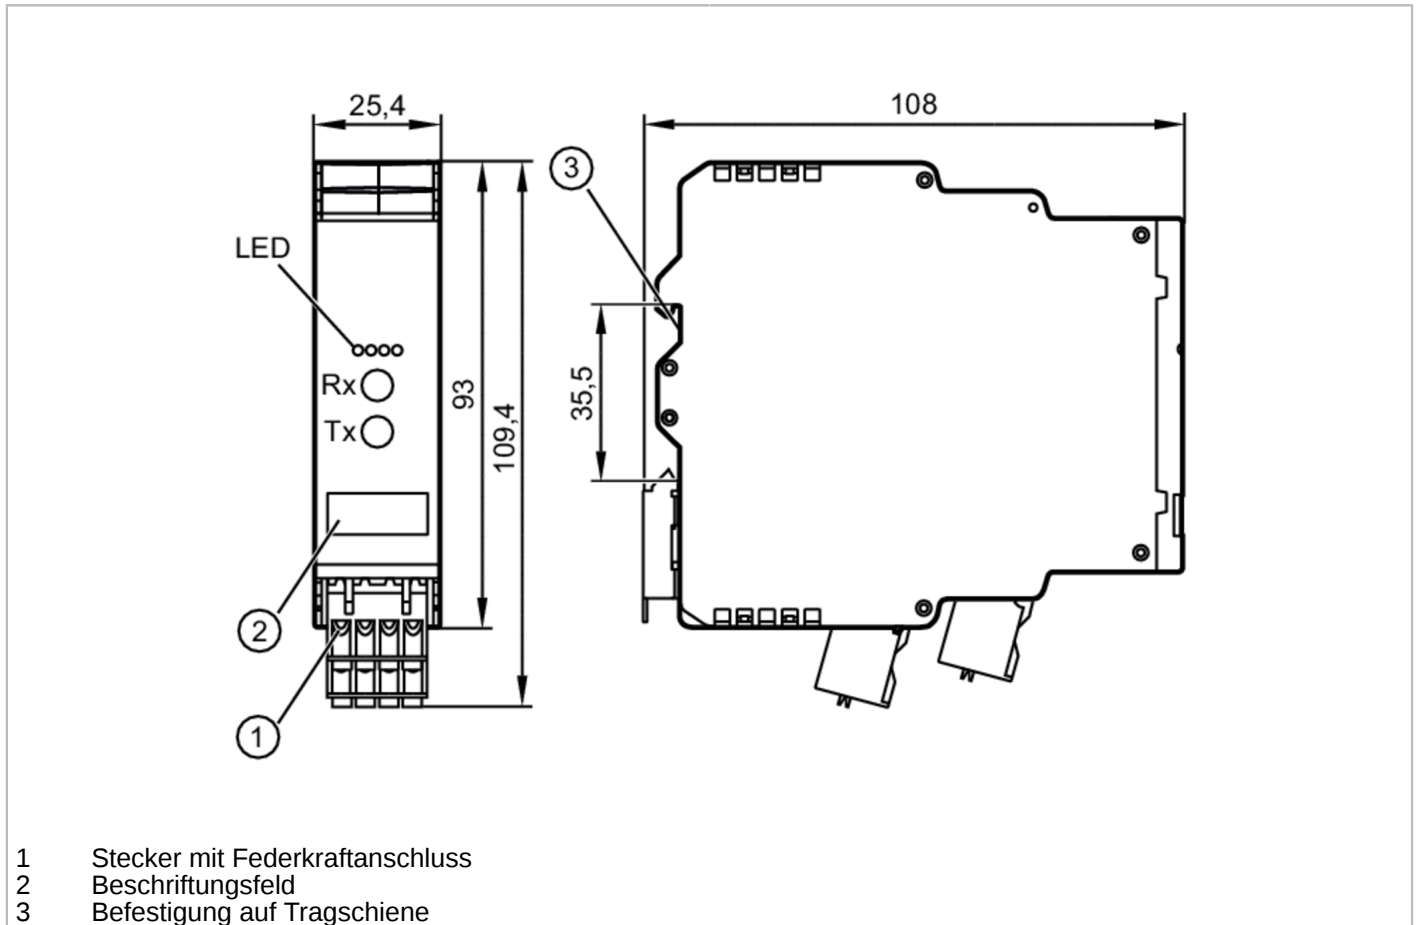



Einsatzbereich	
Applikation	Verlängerung des AS-i-Netzwerkes via Lichtwellenleiter auf bis zu 3200 m
Elektrische Daten	
Nennspannung DC [V]	26,5...31,6
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]	60
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...70
Lagertemperatur [°C]	-30...80
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	90; (nicht kondensierend)
Max. Höhe über NN [m]	2000
Schutzart	IP 20
Zulassungen / Prüfungen	
EMV	EN 62026-2
	Ta -25...70 °C
UL-Zulassung	Enclosure type IP20
	Spannungsversorgung Low Voltage / Limited Energy
	File Nummer UL E205959



AS-i Lichtwellenleiter-Repeater

SmartL25 AS-i FO-Repeater

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	162,5
Montageart		Tragschienenmontage
Werkstoffe		PA 6.6
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
Zubehör		
Zubehör mitgeliefert		COMBICON-Stecker
Bemerkungen		
Bemerkungen	Für den Betrieb ist eine zusätzliche AS-i Spannungsversorgung erforderlich.	
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Anschluss		

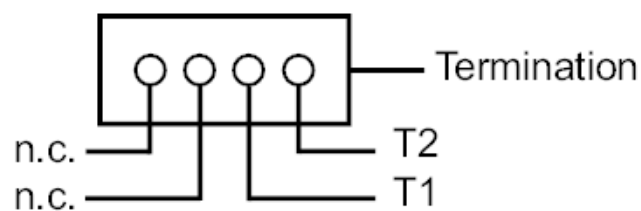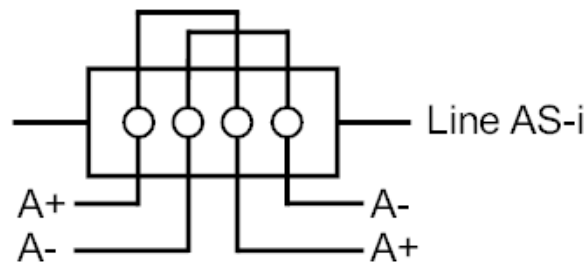

A+	AS-i +
A-	AS-i -
T1	Brücke für Busabschluss
T2	Brücke für Busabschluss