

# ANT-433-PW-LP ✓ AKTIV

Interne TE-Nummer ANT-433-PW-LP  
Terminal/Duck Antenna, Single Band, LPWAN / LoRaWAN,  
External Mount, Stud/Screw/Lug Mount, Screw-Mount,  
Omnidirectional, Single Port

[Auf TE.com ansehen>](#)



Antennen



Kommunikationsprotokoll: **LoRaWAN, LPWAN**

Befestigungsposition: **Extern**

Montagetyp: **Flachstecker-/Schrauben-/Steckerbefestigung**

Frequenzkategorie: **410 – 470**

Antennentyp: **Endverschluss/Duck**

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Antennenanschluss	Schraubenmontage
Antennen-Produkttyp	Antenne

### Konfigurationsmerkmale

Antennenausführung	Peitsche
Befestigungsposition	Extern
Antennentyp	Endverschluss/Duck
Bandtyp	Einzelband
Anschlusskonfiguration	Einfachanschluss

### Elektrische Kennwerte

Impedanz	50 Ω
Stehwellenverhältnis (max.)	<1.9:1

### Signalmerkmale

Frequenzband	433 MHz
Frequenzkategorie	410 – 470
Höchstgewinn	< 0 dBi

### Sonstige Eigenschaften

Produktgewicht	7.21 g [.25432 oz]
----------------	--------------------

### Montage und Anschlusstechnik

Polarisierung	Linear
Montagetyp	Flachstecker-/Schrauben-/Steckerbefestigung

### Abmessungen

Produktbreite	10.4 mm[.41 in]
Produktlänge	50.5 mm[1.99 in]
Produkthöhe	0 mm[0 in]

### Betrieb/Anwendung

Antennenumgebung	Außenbereich
Direktionalität	Omnidirektional

### Industriestandards

Kommunikationsprotokoll	LoRaWAN, LPWAN
Primäre Anwendung	LoRaWAN, LPWAN

### Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Compliant with Exemptions
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Not Yet Reviewed
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	未针对中国 RoHS 符合性进行审核 Not reviewed for China RoHS compliance
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) SVHC > Threshold: Pb (3.42% in Component Part) <small>Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.</small>
Halogengehalt	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
Lötfähigkeit	Not reviewed for solder process capability

#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Cadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

## Kompatible Teile



TE Teilenr.: ANT-433-HETH  
Antenna 1/4 Wave Coil 433MHz THM



TE Teilenr.: ANT-433-HESM  
Antenna 1/4 Wave Coil 433MHz SMT

## Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenr.:ANT-433-PW-RA  
Antenna 1/4 Wave 433MHz Swivel  
Screw #6



TE Teilenr.:CSI-SGFB-100-UFFR  
SMA to U.FL/MHF1 100mm 1.13 OD



TE Teilenr.:DTM06-08SB  
PLG, 8P, BLK, N, B



TE Teilenr.:RXM-433-LR  
Module LR 433MHz AM OOK RX RCVR



TE Teilenr.:1028-027-0405  
BKSHL, 4P, BLK, REC, ST, NW 7.5/8.5




TE Teilenr.:20014203-11  
PRESS XDCR M325M-000005-01KPG



TE Teilenr.:ANT-868-CHP-T  
Antenna Chip T&R 868MHz SMT



TE Teilenr.:ANT-868-CW-RH-SMA  
Antenna 1/4 Wave Short 868MHz SMA

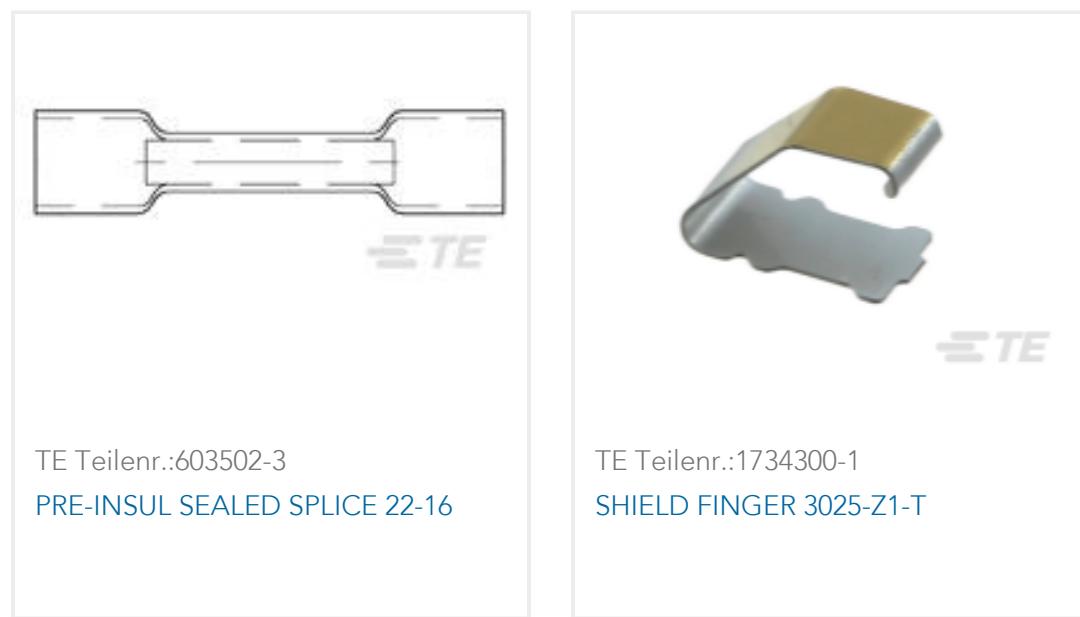

## Dokumente

### Produktzeichnungen

[Antenna 1/4 Wave 433MHz Screw #6](#)

Englisch

---

### CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_ANT-433-PW-LP\\_A.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

### 3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_ANT-433-PW-LP\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_ANT-433-PW-LP\\_A.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

---

### Datenblätter/Katalogseiten

[ANT-433-PW-LP](#)

Englisch