

PUSH BUTTON x8 TW ELC

Artikelnummer

EC10430930

GTIN

4015120430930

Produktbeschreibung

- 8-fach Taster Tunable White
- Zur Steuerung von Lichtzonen und zur manuellen Übersteuerung von Leuchten



Technische Daten

ALLGEMEIN

| | |
|-----------------|---------------------|
| Gerätekategorie | Taster |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Garantie | 5 Jahre |

BEFESTIGUNG

| | |
|----------------------------------|---|
| Montageart | Einbau |
| Montageort | Wand |
| Einbaumaß | Einbaulänge: 55,5 mm x Einbaubreite: 55,5 mm x Einbautiefe: 8 mm, |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,5 - 0,75 mm² |

GEHÄUSE

| | |
|-------------------------------|---|
| Abmessungen | Länge 80,5 mm x Breite 80,5 mm x Höhe/Tiefe 21,5 mm |
| Gewicht | 65 g |
| Schutzart | IP20 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -10 °C...+40 °C |
| Relative Luftfeuchte | 5 - 93 %, nicht kondensierend |
| Farbe | weiß |

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG


| | |
|------------------|------|
| Steuerungssystem | DALI |
| Schutzklassse | III |

AUTOMATION

| | |
|-------------|---------------|
| Busspannung | 9,5 - 24 V DC |
|-------------|---------------|

PUSH BUTTON x8 TW ELC

| Artikelnummer | GTIN |
|---------------|---------------|
| EC10430930 | 4015120430930 |

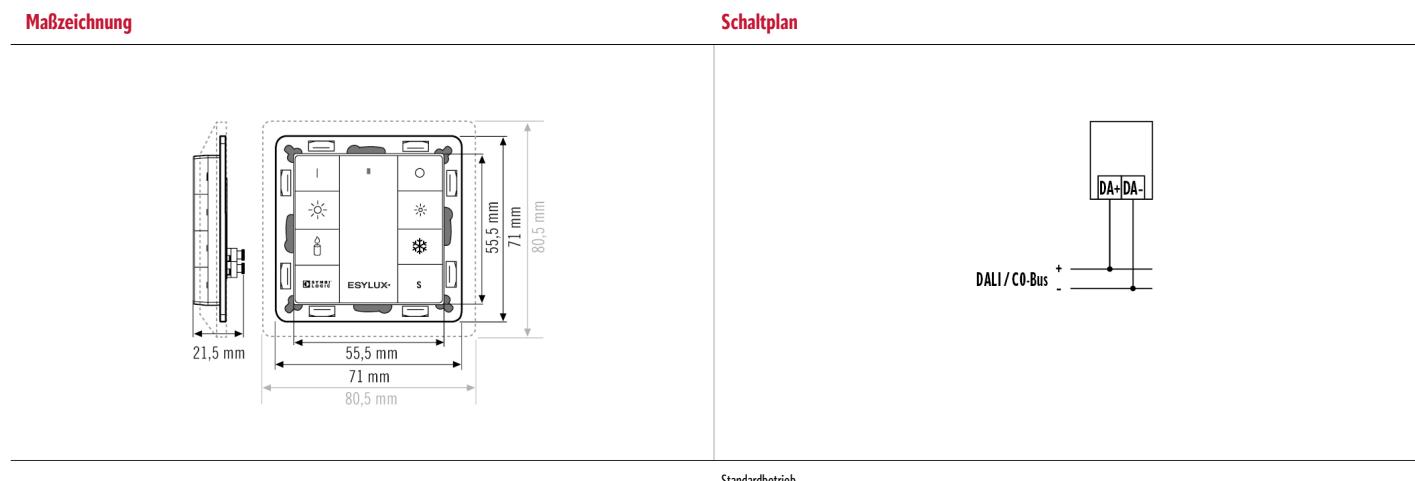

Standardbetrieb

Ausführliche Produktbeschreibung

- 8-fach Taster Tunable White
- Zur Steuerung von Lichtszenen und zur manuellen Übersteuerung von Leuchten
- Standardfunktionen: Ein, aus, dimmen
- Drei Lichtszenen können individuell erstellt und gespeichert werden
- SymbolLogic reaktivieren nach manueller Übersteuerung