



ANTRIEBSKOPF FUER POSITIONSSCHALTER
 3SE51/52 FEDERSTAB GESAMTLAENGE 142,5MM;
 FEDER= 50MM, STOESSEL=50MM AUS EDELSTAHL

Produkt-Bezeichnung	Antriebskopf für Positionsschalter
Hersteller-Artikelnummer <ul style="list-style-type: none"> des mitgelieferten Antriebskopfes für Positionsschalter 	3SE5000-0AR02

Allgemeine technische Daten:

Produktfunktion <ul style="list-style-type: none"> Zwangsöffnung 	Nein
Schockfestigkeit <ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-27 	30g / 11 ms 30g / 11 ms
Schwingfestigkeit <ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-6 	0.35 mm / 5g 0,35 mm / 5g
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) <ul style="list-style-type: none"> typisch 	10 000 000
Material des Gehäuses des Schalterkopfes	Kunststoff
Schutzart IP	IP65/IP67
Betriebsmittelkennzeichen <ul style="list-style-type: none"> gemäß DIN EN 61346-2 gemäß DIN EN 81346-2 	T T
Wirkprinzip	mechanisch
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne

Gehäuse:

Beschichtung des Gehäuses	sonstige
----------------------------------	----------

Antriebskopf:

Ausführung des Betätigungselements		ges. Länge=142,5 mm (Feder 50 mm+Edelstahlstößel 50 mm)
Form des Schalterkopfes		Feder
Außendurchmesser des Schalterkopfes	mm	6

Kommunikation/ Protokoll:

Ausführung der Schnittstelle		ohne
------------------------------	--	------




Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	°C	-25 ... +85
• während Lagerung	°C	-40 ... +90

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Einbaulage		beliebig
Befestigungsart		Verriegelbare Steckbefestigung

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
 CSA	 UL		 EG-Konf.
		spezielle Prüfbescheinigungen <u>n</u>	Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE50000AR02>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3SE50000AR02/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE50000AR02&lang=de

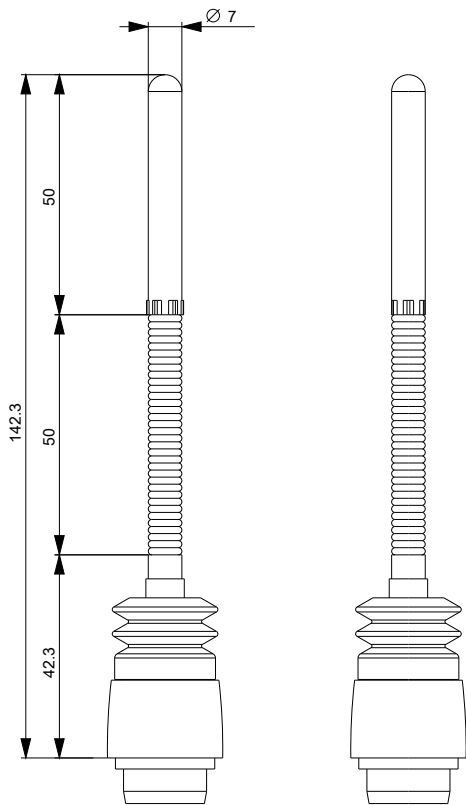

letzte Änderung:

09.03.2015