


## Not-Aus-Schalter

Panel-Ausschnitt (mm)	ø16,02 oder ø 22,5 mit Adapter
Kontaktöffnungsweite	NC Kontakt 3 mm
Einbautiefe	< 20 mm
Schutzart	Licht nach IP65
Kontaktmöglichkeiten	1 NC + 1NO oder 2 NC Schaltkreise
Schaltleistung	250 VAC, 2A
Abmessungen (mm)	ø 25 / ø 30
Betätiger	roter Pilzkopf
Beleuchtung	LED 24V 10mA
Einsatztemperatur	-25 °C bis 55 °C
Anschlußart	Flachsteckhülse 28-0,5 mm
Beleuchtung	Anschlußart über Kabel
Approbationen	EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60947-5-5





**E-Stop:**  
 Der zuverlässige, superkompakte Not-Aus-Schalter für Fernbedienungen, Lifte, Aufzüge, Treppenlifte, Montageautomaten, portable Geräte und viele andere Innovative und flache Designs.

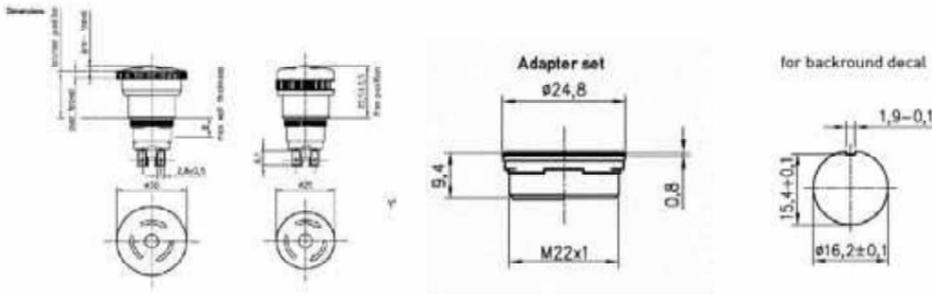

Bestellnummer	Panel-Ausschnitt mm ø	Funktion	Betätiger mm ø	Beleuchtung	Schutzart
180 203 101	16,2	Drehenentriegelung 1NO + 1NC	25	nein	IP65
180 203 102	16,2	Drehenentriegelung 1NO + 1NC	30	nein	IP65
180 203 201	16,2	Drehenentriegelung 1NO + 1NC	25	ja	IP65
180 203 202	16,2	Drehenentriegelung 1NO + 1NC	30	ja	IP65
180 204 101	16,2	Drehenentriegelung 2NC	25	nein	IP65
180 204 102	16,2	Drehenentriegelung 2NC	30	nein	IP65
180 204 201	16,2	Drehenentriegelung 2NC	25	ja	IP65
180 204 202	16,2	Drehenentriegelung 2NC	30	ja	IP65
880 200 028	22,5	Adapter Set	16,2 x 22,5 mm	ja	IP65

Beleuchtet

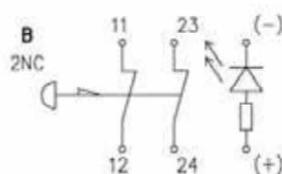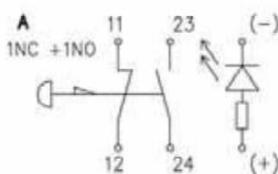

Unbeleuchtet

