



## Synergy 21 LED Flex Strip RGB-W DC12V KOMPLETT Set V2

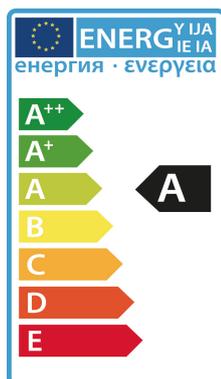

|                      |            |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h:           | 26,40      |
| Lumen:               | 1200       |
| Watt:                | 24,0       |
| Nennlebensdauer:     | 35000 Std. |
| Schaltzyklen:        | 50000      |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C      |



Retail komplett Set 5m RGB+W Strip inkl. Netzteil, Controller und IR-Fernbedienung in ansprechender und umweltfreundlicher Verkaufsverpackung.

LED Flex Strip RGB+W  
Schutzklasse: IP65  
Polung: gemeinsamer Pluspol  
Betriebsanforderung: DC12V, max. 2A, 24W,  
Abstrahlwinkel: 120°  
LED Typ: 5050SMD  
Lichtfarbe: 3000k warmweiß  
Chipsatz: Epistar Taiwan  
Anzahl LEDs: 150Leds  
Länge: 5000 mm  
Breite: 10 mm  
Höhe: 3 mm  
kürzbar: alle 3 LEDs kürzbar (10 cm)

Controller: DC12V, max. 2A pro Farbe  
Der Controller hat 14 verschiedene Farb-Tasten und 2 Licht Programme  
DIMMBAR

Netzteil: Eingang: 100-240V; Ausgang: 12V / max. 2A

Energieeffizienzklasse: B  
kWh/1000h: 26,4

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.  
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

## Merkmale

| Merkmal              | Wert                  |
|----------------------|-----------------------|
| Abstrahlwinkel:      | 120                   |
| Ampere:              | 2                     |
| CC oder CV:          | CV                    |
| Dimmbar:             | abhängig vom Netzteil |
| LED Strip Klebeband: | ja                    |
| LED Strip Breite:    | 10                    |
| LED Strip Höhe:      | 3                     |
| LED Strip Klebeband: | ja                    |
| LED Strip kürzbar:   | 100                   |
| LED Strip Länge:     | 5000                  |
| Lichtfarbe:          | RGB-W                 |
| Lichtfarbe Name:     | RGB-W                 |
| Schutzklasse:        | IP65                  |
| Volt:                | 12                    |
| Gewicht:             | 1 Kg                  |
| Garantie:            | 36 Monate             |

## Weitere Bilder



## Zubehör

| Art.-Nr. | Name  |
|----------|---|
| 76730    | Synergy 21 Netzteil - 12V 36W Hohlstecker                           |
| 26955    | Netzkabel 230V Euro-Stecker/Euro8(C7)-Buchse, 1,8m, Black,          |
| 81069    | Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen                    |
| 81068    | Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen                   |
| 81741    | Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack |
| 139522   | Synergy 21 Netzteil - 12V 120W Mean Well IP67                       |