


Schwenkspanner hydraulisch kompakt, doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form A, Flansch oben

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

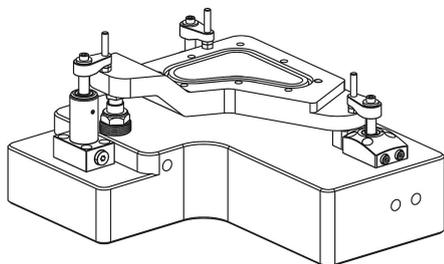

Beschreibung

Produktbeschreibung:

Schwenkspanner kompakt sind für Spannvorrichtungen ausgelegt, bei welchen die Spannpunkte beim Entnehmen oder Hineinlegen frei sein müssen. Außerdem eignen sie sich bei beengten Einbauverhältnissen. Die Schwenkspanner kompakt arbeiten als einfach wirkende oder doppelt wirkende Zugzylinder. Für die Schwenkspanner kompakt stehen drei Gehäusearten zur Auswahl sowie verschiedene Betätigungsweisen. Die Spannbewegung wird durch eine überlagerte Schwenk- und Hubbewegung eingeleitet. Der tatsächliche Spannhub erfolgt in einer linearen Bewegung. Es stehen eine Vielzahl an Varianten mit einem linken oder rechten Schwenkwinkel von 90° zur Verfügung.

Werkstoff:

Gehäuse und Kolben Stahl.
Dichtung NBR.

Ausführung:

Gehäuse brüniert.
Kolben gehärtet.

Hinweis:

Wird der zulässige Volumenstrom am Schwenkspanner überschritten, muss ein Drosselrückschlagventil dazwischengeschaltet werden.

Der zulässige Betriebsdruck der Schwenkspanner ist abhängig von der Spannarmlänge.

Bei der Montage der Spannarme müssen diese gegengehalten werden, damit die Kugelführung der Schwenkspanner nicht beschädigt wird.

Je nach Belüftungsanschluss muss bei den einfach wirkenden Schwenkspannern der Sinterfilter durch eine Verschlusschraube ausgetauscht werden.

Der Spannarm für den Schwenkspanner kompakt ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Sicherheitsanweisungen beachten.

Betätigungsweise:

- Gewindeanschluss.
- O-Ring-Flanschanschluss.
- Gebohrte Kanäle.

Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 350 bar.

Montage:

Siehe Einbaukontur.

Vorteile:


- Kompakte Bauweise.
- Viele Varianten.
- Kollisionsfreier Zugang zum Werkstück.

Auf Anfrage:

Größere Kolbendurchmesser und Hübe, weitere Schwenkwinkel, verschiedene Spannarmaufnahmen, mit Positionskontrolle.

Schwenkspanner hydraulisch kompakt, doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form A, Flansch oben

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

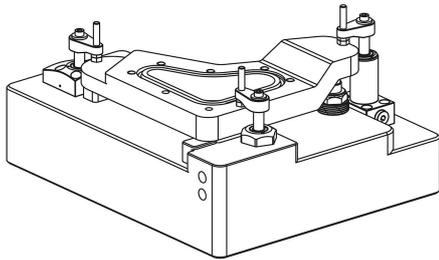

Lieferumfang:

- 1 Stk. Nutmutter M27x1,5 (nur bei Schwenkspanner kompakt K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200).
- 1 Stk. Schraube oder Mutter für Spannarmaufnahme.

Zubehör:


Spannarm für Schwenkspanner kompakt K1863.

Zeichnungshinweis:

- Form AGW: Flansch oben, Gewindeanschluss
- Form AOF: Flansch oben, O-Ring-Flanschanschluss
- Form BGW: Flansch unten, Gewindeanschluss
- Form BOF: Flansch unten, O-Ring-Flanschanschluss
- Form C: Einschraubgewinde

- 1) Einbaukontur
- 2) siehe Zubehör
- 3) Bei den einfach wirkenden Zylindern wird der Anschluss mit einem eingebauten Sinterfilter ausgerüstet
- 4) links schwenkend
- 5) rechts schwenkend
- 6) im Lieferumfang enthalten

Zeichnungen

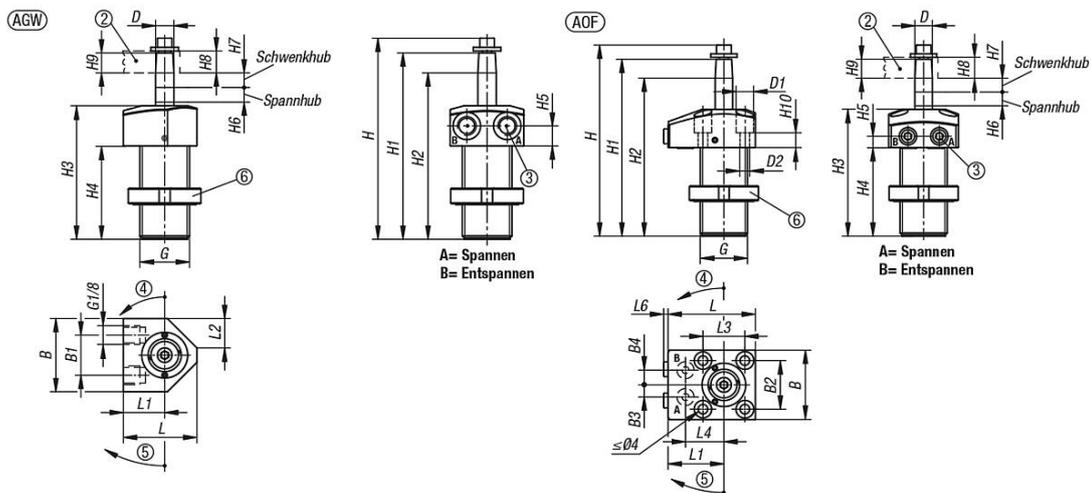

Artikelübersicht

| Bestellnummer | Form | Form-Typ | Anschlussart | Schwenk-richtung | Kolben-durchmesser | Hub | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | D2 | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
|----------------------|------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|---------|-----|-----|----|----|----|-----|
| K1862.14081104190100 | A | doppelt wirkend | Gewindeanschluss | rechts | 14 | 8 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 |
| K1862.14081204190100 | A | doppelt wirkend | O-Ring-Flanschanschluss | rechts | 14 | 8 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 |
| K1862.14081104190200 | A | doppelt wirkend | Gewindeanschluss | links | 14 | 8 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 |
| K1862.14081204190200 | A | doppelt wirkend | O-Ring-Flanschanschluss | links | 14 | 8 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 |
| K1862.14062104190100 | A | einfach wirkend | Gewindeanschluss | rechts | 14 | 6 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 |
| K1862.14062204190100 | A | einfach wirkend | O-Ring-Flanschanschluss | rechts | 14 | 6 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 |
| K1862.14062104190200 | A | einfach wirkend | Gewindeanschluss | links | 14 | 6 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 |
| K1862.14062204190200 | A | einfach wirkend | O-Ring-Flanschanschluss | links | 14 | 6 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 |

Schwenkspanner hydraulisch kompakt, doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form A, Flansch oben

Artikelübersicht

| Bestellnummer | Form | Form-Typ | Anschlussart | Schwenk- richtung | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Volumenstrom max. (cm ³ /s) | Ölbedarf / Hub (cm ³) |
|----------------------|------|-----------------|-------------------------|----------------------|----|----|----|------|-----|----|------|--------|----|----|----|-----|--|--------------------------------------|
| K1862.14081104190100 | A | doppelt wirkend | Gewindeanschluss | rechts | 8 | 8 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 |
| K1862.14081204190100 | A | doppelt wirkend | O-Ring-Flanschanschluss | rechts | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | - | 2,5 | 2,5 | 1,2 |
| K1862.14081104190200 | A | doppelt wirkend | Gewindeanschluss | links | 8 | 8 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 |
| K1862.14081204190200 | A | doppelt wirkend | O-Ring-Flanschanschluss | links | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | 32 | 2,5 | 2,5 | 1,2 |
| K1862.14062104190100 | A | einfach wirkend | Gewindeanschluss | rechts | 6 | 10 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 |
| K1862.14062204190100 | A | einfach wirkend | O-Ring-Flanschanschluss | rechts | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | - | 2,5 | 2,5 | 1,2 |
| K1862.14062104190200 | A | einfach wirkend | Gewindeanschluss | links | 6 | 10 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 |
| K1862.14062204190200 | A | einfach wirkend | O-Ring-Flanschanschluss | links | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | - | 2,5 | 2,5 | 1,2 |