

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12



3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sicherungsklemme mit Leuchtanzeige zur Montage auf NS 35, für Sicherungsautomaten, Klemmenbreite: 8,2 mm, Farbe: schwarz

## Ihre Vorteile

- Die Sicherungsklemme ST 4-FSI/C nimmt als Sicherungselement Flachsicherungen nach ISO/DIS 8820/DIN 72581-3 oder wahlweise den thermischen Sicherungsautomat TCP .../DC32V auf
- Varianten mit Leuchtanzeige zur Signalisierung einer ausgelösten Sicherung

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3036495
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE2136
Katalogseite	Seite 231 (C-1-2019)
GTIN	4017918890452
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	21,13 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	21,13 g
Zolltarifnummer	85369095
Ursprungsland	TR

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sicherungsklemme
Anzahl der Anschlüsse	2
Anzahl der Reihen	1
Potenziale	1

### Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

### Elektrische Eigenschaften

Art der Sicherung	Flach
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	1,02 W
Sicherung	C
Spannung Leuchtanzeige	12 V DC
Strom Leuchtanzeige	2 mA
Strom maximal bei Einzelanordnung	30 A

### Eingangsdaten

Spannung Leuchtanzeige	12 V DC
------------------------	---------

### Anschlussdaten

Anzahl der Anschlüsse pro Etage	2
Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>

#### 1. Etage

Abisolierlänge	8 mm ... 10 mm
Lehrdorn	A4
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-3
Leiterquerschnitt starr	0,08 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG	28 ... 10 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	0,08 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]	28 ... 12 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,5 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>
Nennstrom	30 A
Belastungsstrom maximal	30 A
Nennspannung	12 V
Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12



3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Maße

Breite	8,2 mm
Höhe NS 35/15	51 mm
Höhe NS 35/7,5	43,5 mm
Länge	86,5 mm

## Materialangaben

Farbe	schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)	bestanden
Rauchgastoxizität NFPA 130 (SMP 800C)	bestanden

## Mechanische Eigenschaften

### Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein
-------------------	------

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

## Normen und Bestimmungen


Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-3
----------------------	---------------

## Montage

Montageart	NS 35/7,5
	NS 35/15

## Zeichnungen

Schaltplan

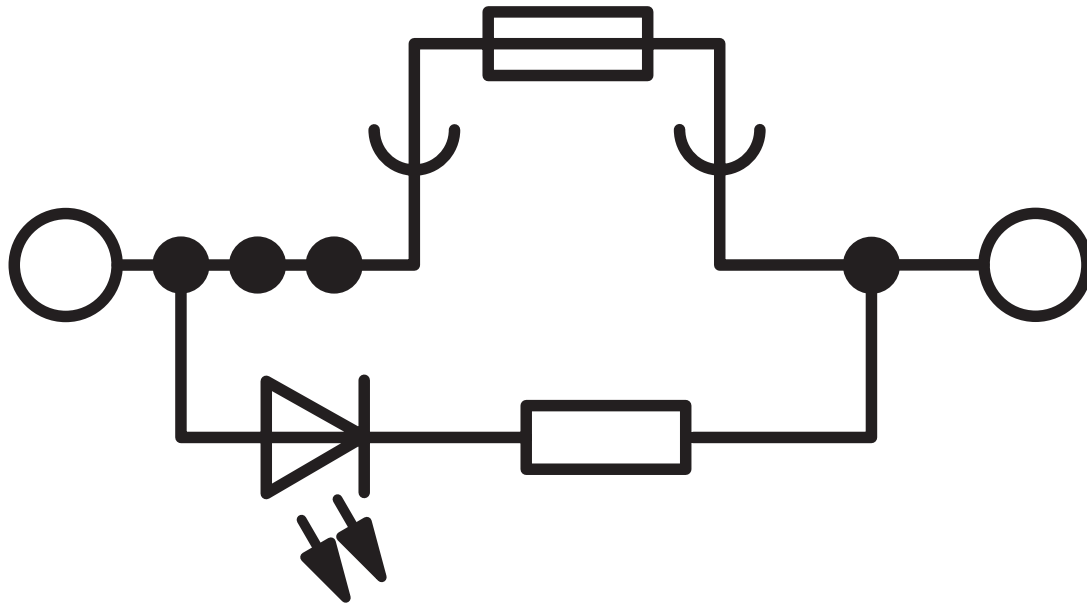

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12



3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Zulassungen

### DNV

Zulassungs-ID: TAE0000382



### CSA

Zulassungs-ID: 13631

	Nennspannung $U_N$	Nennstrom $I_N$	Querschnitt AWG	Querschnitt $\text{mm}^2$
Usegroup B	300 V	10 A	28 - 10	-
Usegroup C	300 V	10 A	28 - 10	-



### EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644



### cULus Recognized

Zulassungs-ID: E60425

	Nennspannung $U_N$	Nennstrom $I_N$	Querschnitt AWG	Querschnitt $\text{mm}^2$
Usegroup B	300 V	30 A	28 - 10	-
Usegroup C	300 V	30 A	28 - 10	-
Usegroup D	600 V	5 A	28 - 10	-



### RS

Zulassungs-ID: 22.44.01.00083.250

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12



3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-9.0	27141116
ECLASS-10.0.1	27141116
ECLASS-11.0	27141116

### ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12



3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Zubehör



Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.

### Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 2-8 - 3030284

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030284>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot



Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

### Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 3-8 - 3030297

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030297>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot



Strombelastbarkeit maximal: 41 A



# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>




## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 4-8 - 3030307

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030307>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 5-8 - 3030310

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030310>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>



## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 6-8 - 3032470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032470>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 10-8 - 3030323

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030323>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 2-8 CT - 3033830

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033830>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: orange

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 3-8 CT - 3033831

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033831>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: orange

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 4-8 CT - 3033832

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033832>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: orange

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 10-8 CT - 3033833

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033833>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: orange

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 2-8 BU - 3032567

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032567>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 3-8 BU - 3032570

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032570>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>




## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 4-8 BU - 3032583

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032583>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 5-8 BU - 3032596

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032596>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>



## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 6-8 BU - 3032677

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032677>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---


## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 10-8 BU - 3032606

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032606>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>



## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 2-8 GY - 3032621

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032621>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 3-8 GY - 3032622

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032622>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---



# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>


## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 4-8 GY - 3032635

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032635>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 5-8 GY - 3032648

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032648>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 6-8 GY - 3032664

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032664>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 10-8 GY - 3032651

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032651>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>


## Steckbrücke

Steckbrücke - FBSR 2-8 - 3033808

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033808>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 32 A

---


## Steckbrücke

Steckbrücke - FBSR 3-8 - 3001597

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001597>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 32 A

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>




## Steckbrücke

Steckbrücke - FBSR 4-8 - 3000585

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000585>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 32 A

---


## Steckbrücke

Steckbrücke - FBSR 5-8 - 3033809

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033809>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 32 A

---

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>



## Steckbrücke

Steckbrücke - FBSR 10-8 - 3001599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001599>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 32 A

---

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBSR 16-8 - 3033816

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033816>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 32 A

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBSR 1/6/11/14-8 - 3033822

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033822>



Steckbrücke, überspringend, Rastermaß: 8,2 mm, Polbelegung: 1, 6, 11, 14, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 32 A

---

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBSR 1/6/11/16-8 - 3033820

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033820>



Steckbrücke, überspringend, Rastermaß: 8,2 mm, Polbelegung: 1, 6, 11, 16, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 32 A

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBSR 1/7/13/16-8 - 3033821

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033821>



Steckbrücke, überspringend, Rastermaß: 8,2 mm, Polbelegung: 1, 7, 13, 16, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 32 A

---

## Kurzschlussstecker

Kurzschlussstecker - FBSRH 2-8 - 3033802

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033802>



Kurzschlussstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 32 A

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>



## Kurzschlussstecker

Kurzschlussstecker - FBSRH 3-8 - 3033803

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033803>



Kurzschlussstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 32 A

---

## Kurzschlussstecker

Kurzschlussstecker - FBSRH 4-8 - 3033804

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033804>



Kurzschlussstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 32 A



# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Schraubendreher

Schraubendreher - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204517>



Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

---

## Montagematerial

Montagematerial - ST-IL - 3039900

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3039900>

Bedienungsaufkleber für die ST-Klemme



# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>



## Betätigungswerkzeug

Betätigungswerkzeug - ST-BW - 1207608

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207608>

Betätigungswerkzeug, für alle 2,5 mm<sup>2</sup> - 4,0 mm<sup>2</sup> Zugfedern



---

## Distanzplatte

Distanzplatte - DP-PT 6-MTL - 1020178

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1020178>

Distanzplatte, Länge: 74,1 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 42,5 mm, Farbe: grau



3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 0,1A - 0712107

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712107>



Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C

---

## Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 0,25A - 0712123

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712123>



Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 0,5A - 0712152

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712152>



Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C

---

## Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 1A - 0712194

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712194>



Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 2A - 0712217

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712217>



Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C

---

## Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 3A - 0712233

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712233>



Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 4A - 0712259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712259>



Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C

---

## Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 6A - 0712275

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712275>



Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 8A - 0712291

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712291>



Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C

---

## Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 10A - 0712314

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712314>



Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 5/DC32V - 0700005

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0700005>



Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 5 A, Nennspannung: 32 V, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: hellbraun

---

## Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 7,5/DC32V - 0700007

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0700007>



Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 7,5 A, Nennspannung: 32 V, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: braun



3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 10/DC32V - 0700010

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0700010>



Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 10 A, Nennspannung: 32 V, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: rot

---

## Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 15/DC32V - 0700015

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0700015>



Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 32 V, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: blau

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 20/DC32V - 0700020

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0700020>



Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 32 V, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: gelb

---

## Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 25/DC32V - 0700025

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0700025>



Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 25 A, Nennspannung: 32 V, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: weiß

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 30/DC32V - 0700030

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0700030>



Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 30 A, Nennspannung: 32 V, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: hellgrün

---

## Zackband

Zackband - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1052002>



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Zackband

Zackband - ZB 8 CUS - 0825011

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825011>



Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

---

## Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TM 8 - 0818072

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818072>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TM 8 CUS - 0824597

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824597>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56

---

## Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TM 8 - 0828740

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828740>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 42

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TM 8 CUS - 0829616

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829616>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 42

---

## Zackband

Zackband - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1052015>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Zackband

Zackband - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1052028>




Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

---

## Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1052413>



Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Zackband flach

Zackband flach - ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0808781>



Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

---

## Zackband flach

Zackband flach - ZBF 8 CUS - 0825030

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825030>



Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10



# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Zackband flach

Zackband flach - ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808804

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0808804>



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 101 ... 110, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

---

## Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TMF 8 - 0818137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818137>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TMF 8 CUS - 0824654

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824654>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56

---

## Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TMF 8 - 0828748

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828748>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,4 x 4,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 42

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TMF 8 CUS - 0829672

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829672>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,4 x 4,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 42

---

## Prüfstecker

Prüfstecker - MPS-MT - 0201744

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201744>



Prüfstecker, mit Lötanschluss bis 1 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt, Farbe: grau

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH WH - 0201663

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201663>

Isolierhülse, Farbe: weiß



---

## Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH RD - 0201676

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201676>

Isolierhülse, Farbe: rot



# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH BU - 0201689

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201689>

Isolierhülse, Farbe: blau



---

## Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH YE - 0201692

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201692>

Isolierhülse, Farbe: gelb



# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH GN - 0201702

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201702>

Isolierhülse, Farbe: grün



---

## Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH GY - 0201728

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201728>

Isolierhülse, Farbe: grau



# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH BK - 0201731

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201731>

Isolierhülse, Farbe: schwarz



---

## Isolierhülse

Isolierhülse - ISH 4/0,5 - 3002885

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3002885>

Isolierhülse, Farbe: grau



# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>



## Isolierhülse

Isolierhülse - ISH 4/1,0 - 3002898

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3002898>



Isolierhülse, Farbe: schwarz

---

## Prüfstecker

Prüfstecker - PS-6 - 3030996

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030996>



Prüfstecker, Anreihprüfstecker, Farbe: rot



# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Prüfstecker

Prüfstecker - PS-6/2,3MM RD - 3038736

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3038736>



Prüfstecker, Farbe: rot

---

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAI-4-FIX BU - 3032729

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032729>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Farbe: blau

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAI-4-FIX OG - 3034455

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3034455>



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 8,2 mm Teilung

---

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAI-4-FIX YE - 3032745

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032745>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Farbe: gelb

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAI-4-FIX RD - 3032732

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032732>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Farbe: rot

---

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAI-4-FIX GN - 3032758

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032758>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Farbe: grün

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAI-4-FIX BK - 3032774

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032774>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Farbe: schwarz

---

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAI-4-FIX GY - 3032790

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032790>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Farbe: grau

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAI-4-FIX VT - 3032761

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032761>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 4,2 mm ... 8,2 mm, Farbe: violett

---

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAI-4-FIX BN - 3032787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032787>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Farbe: braun

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAI-4-FIX WH - 3032797

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032797>



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 8,2 mm Teilung

---

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAIS-4-FIX GY - 3032791

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032791>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Farbe: grau

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAIS-4-FIX BK - 3032792

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032792>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Farbe: schwarz

---

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAIS-4-FIX RD - 3032793

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032793>



Prüfadapter, Nicht unter Spannung stecken, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Farbe: rot

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAIS-4-FIX BU - 3032798

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032798>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Farbe: blau

---

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAIS-4-FIX YE - 3032799

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032799>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Farbe: gelb



3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAIS-4-FIX GN - 3032801

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032801>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Farbe: grün

---

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAIS-4-FIX VT - 3032802

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032802>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Farbe: violett

# Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C-LED 12

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036495>

## Endhalter

Endhalter - E/AL-NS 35 - 1201662

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201662>



Endhalter, zur Endabstützung der UKH 50 bis UKH 240, wird auf die Tragschiene NS 35 geschoben und mit 2 Schrauben festgeklemmt, Breite: 10 mm, Farbe: aluminium

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)