

Kurzanleitung zur Montage der Bruchglasscheibe an der Safebox (neue Version)




Schritt 1: Lösen Sie die schwarze Schraube an der Abdeckung des Schließmechanismus.

Schritt 2: Heben Sie den oberen Teil der Abdeckung leicht an und ziehen Sie die Abdeckung nach oben heraus.



Schritt 3: Legen Sie den Schließmechanismus neben die Safebox .

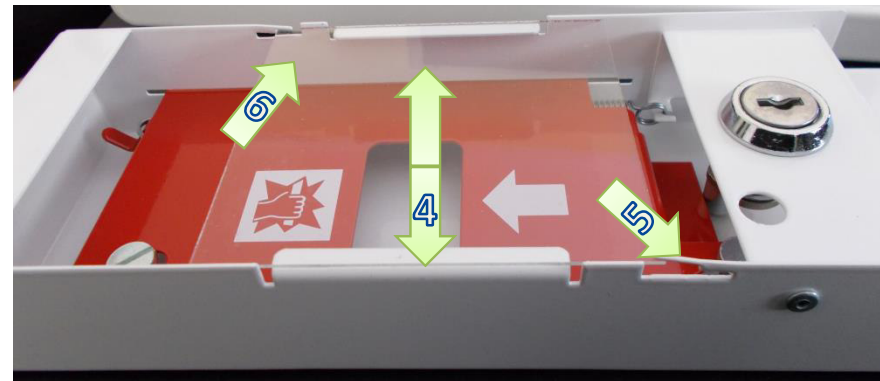

Schritt 4: Legen Sie die Bruchglasscheibe auf den Auflageflächen auf beiden Seiten auf.

Schritt 5: Schieben Sie die Bruchglasscheibe vorsichtig in Richtung des Schlosses, bis die Scheibe unter der Haltenase liegt.

Schritt 6: Schieben Sie die Bruchglasscheibe vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung, bis sie auch unter der anderen Haltenase liegt.

Nun können Sie den Schließmechanismus in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.