


SPW

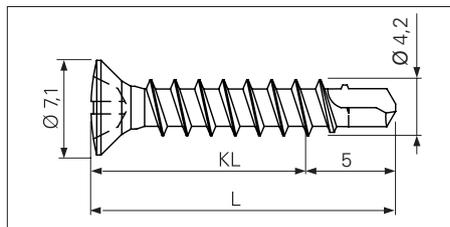

KL= Klemmlänge L = Länge

Zusatzinformationen

Befestiger


- Einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl

Oberfläche

- GS: Chrom (VI) frei
- Kreuzschlitz (Form Z)
- umweltverträglich

Kopfform / Antrieb

Senkkopf / Kreuzschlitz Z



Oberflächenbeschichtung GS



Technische Werte

Schubbruchlast Q_B (N)

4500 N

Zugbruchlast Z_B (N)

7000 N

Torsionsbruch M_t (Nm)

4,5 Nm

Die Angaben wurden in Versuchen und/oder Berechnungen ermittelt, sind deshalb unverbindlich und stellen keine Garantien oder zugesicherte Eigenschaften für nicht spezifizierte Anwendungen dar. Vor der Ausführung sind deshalb sämtliche Berechnungen vom verantwortlichen Planer zu überprüfen und freizugeben. Der Anwender ist für die Einhaltung von evtl. lokalen oder nationalen gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.