

## Kompensierte Hochstromdrossel, 1-phasig



Siehe unten:

### Zulassungen und Konformitäten

#### Beschreibung

- Stromkompensierte Drossel
- 1-Phasen Drossel
- Litzenanschlüsse
- Flansch für Printmontage
- Voll vergossen

#### Anwendungen

- Eingangsbereich von Frequenzumformer
- Antriebe von Schrittmotoren
- USV-Anlagen
- Stromrichter

#### Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Zulassungen](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

#### Technische Daten

Bemessungsspannung	bis zu 540 VAC	Testspannung	2.5kV, 50Hz, 2 sec, Windung zu Windung
	bis zu 760 VDC	Isolationsspannung	2.5kV, 50Hz, 2 sec, Windung zu Umgebung
	UL 250 VAC	Klimakategorie	25/100/21 gemäss IEC 60068-1
Bemessungsstrom	10 - 50 A @ Tu 40 °C	Umgebungstemperatur	-25 °C bis 100 °C
Nenninduktivität	1.1 - 12 mH, Tol. -30% +50%		
Betriebsfrequenz	50 / 60 Hz		
Anschlusstechnik	Litzenanschlüsse		
Gewicht	145 - 1865 g		
Material: Gehäuse	UL 94V-0		
Vergussmasse	UL 94V-0		

### Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

#### Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: DKIP

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	UL Zulassungen	UL	UL Ausweisnummer:

#### Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen


## Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien


Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	<a href="#">CE-Konformitätserklärung</a>	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	<a href="#">UKCA-Konformitätserklärung</a>	SCHURTER AG	Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt.
	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

## Dimension [mm]


Gehäuse 29-2W

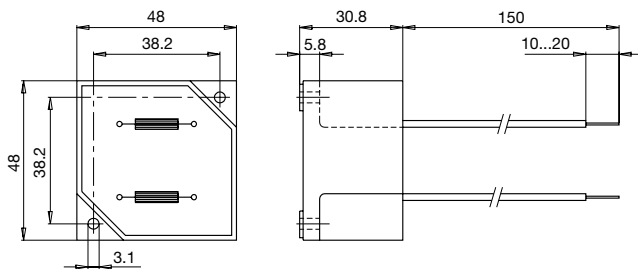

Gehäuse 31-2W

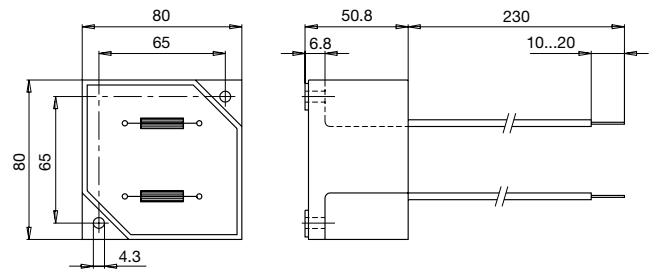


Gehäuse 33-2W

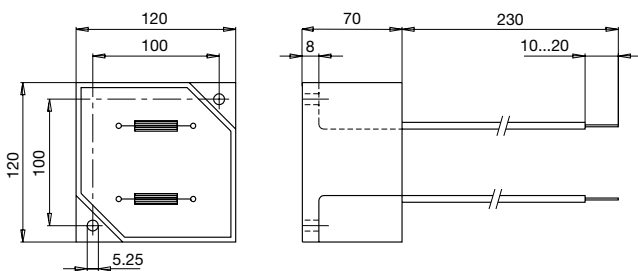


Impedanzkurven


DKIP\_0229\_xxxx

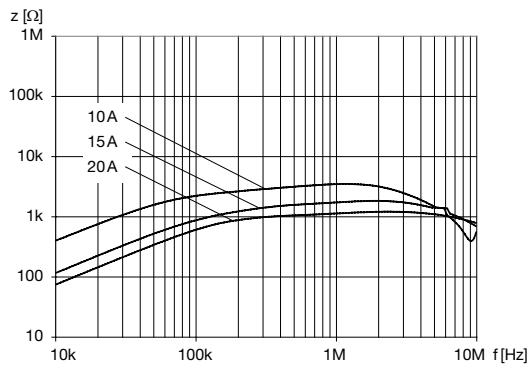

DKIP\_0231\_xxxx

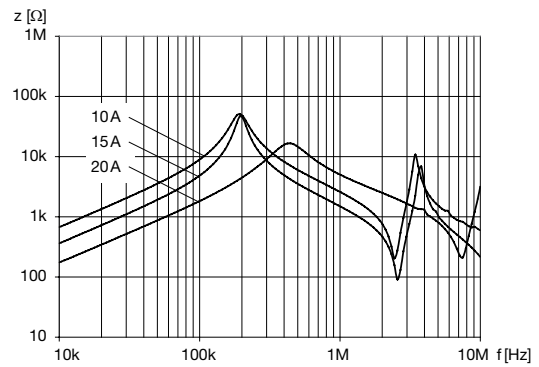

DKIP\_0233\_xxxx

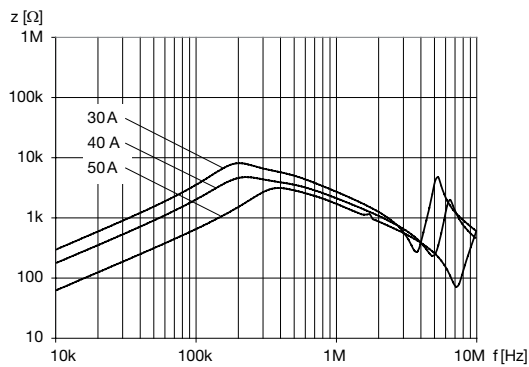

Alle Varianten

$I_n$ [A]	$L_n$ [mH]	$R_{CU}$ [mΩ]	Verlustleistung [W]	$f_{RES}$ [MHz]	Kupfer $\phi$ [mm]	Gewicht [g]	Gehäuse	Verpackungseinheit [Stk.]	Bestellnummer
10	5	18	3.6	0.35	1.25	145 g	29-2W	12	DKIP-0229-1005
15	2	8	3.6	0.6	1.6	145 g	29-2W	12	DKIP-0229-1502
20	1.1	6	4.8	2.5	1.8	145 g	29-2W	12	DKIP-0229-2001
10	12	40	8	0.15	1.25	477 g	31-2W	2	DKIP-0231-1012
15	5	17	7.6	0.33	1.6	525 g	31-2W	2	DKIP-0231-1505
20	3	10	8	0.55	1.8	506 g	31-2W	2	DKIP-0231-2003
30	5	12.5	22.5	0.26	2.24	1600 g	33-2W	1	DKIP-0233-3005
40	3	6	19.2	0.3	1.5 x 4.5	1830 g	33-2W	1	DKIP-0233-4003
50	2	5	25	0.25	1.5 x 4.5	1865 g	33-2W	1	DKIP-0233-5002

Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>