

Produktdatenblatt

Subminiatur Steckverbinder




Bezeichnung M9 IP67 Flanschstecker, Polzahl: 7, ungeschirmt, tauchlöten, IP67
 Produktgruppe M9 IP67 Serie 712
 Bestellnummer 09 0423 65 07


Abbildung




Flexplatte

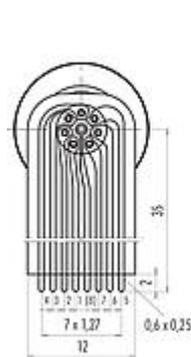

Maßzeichnung

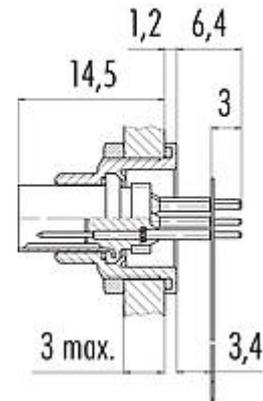

Polbild (Steckseite)

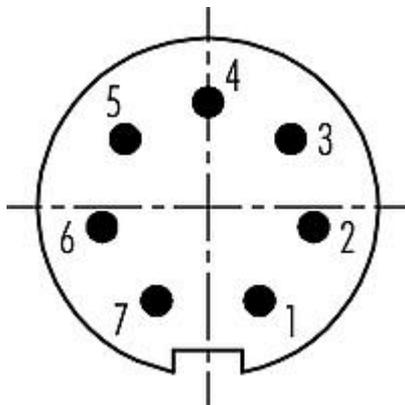

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	09 0423 65 07
Steckverbinder-Bauform	Flanschstecker
Ausführung	Steckverbinder Stift gerade
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	tauchlöten
Schutzart	IP67
Grenztemperatur von / bis	-40 °C / 85 °C

Produktdatenblatt

Subminiatur Steckverbinder



Bezeichnung	M9 IP67 Flanschstecker, Polzahl: 7, ungeschirmt, tauchlöten, IP67
Produktgruppe	M9 IP67 Serie 712
Bestellnummer	09 0423 65 07

Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Gewicht (gr)	6.11
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	125 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Bemessungsstrom (40°C)	1,0 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^{10} \Omega$
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe


Material Kontaktkörper	PA (UL94 V-0)
Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	5bebc5b6-490a-4fbb-a590-fc5b12213617

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Bezeichnung	M9 IP67 Flanschstecker, Polzahl: 7, ungeschirmt, tauchlöten, IP67
Produktgruppe	M9 IP67 Serie 712
Bestellnummer	09 0423 65 07

Montageanleitung / Montageausschnitt

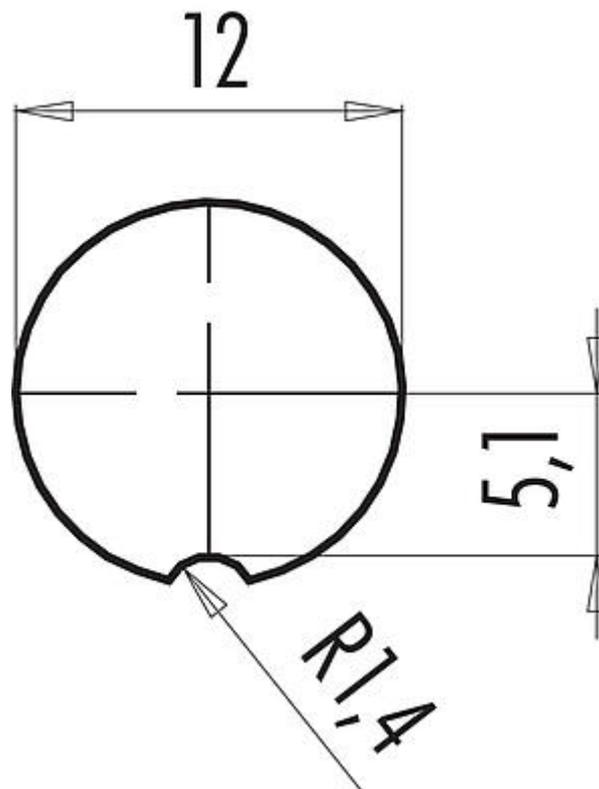

Bezeichnung	M9 IP67 Flanschstecker, Polzahl: 7, ungeschirmt, tauchlöten, IP67
Produktgruppe	M9 IP67 Serie 712
Bestellnummer	09 0423 65 07

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.