


Typ Type Type	Bestell-Nr. Order No. No. de Cde	Nenn-Ø Nominal-Ø Ø nominal	Anschlussvariante Type of termination Type de raccordement	Sandwichbauweise Sandwich board construction Construction étagée possible	Metallteile / Oberfläche Metal parts / plating Partie métallique / traitement	Auszugskraft Withdrawal force Effort de débrogage	Bemessungsstrom ¹⁾ Rated current ¹⁾ Intensité assignée ¹⁾	Kontaktwiderstand Contact resistance Résistance de contact
		mm				N	A	mΩ

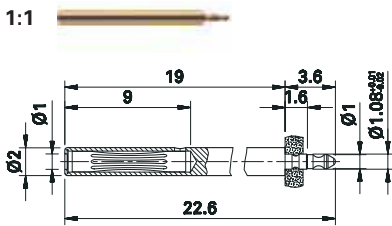


B1-T	41.6002	1	④ ⑤	✓	CuZn, Au	~1,5	20	~1,2
-------------	----------------	---	-----	---	----------	------	----	------

Funktionen der Spezialkonturen im Anschlussbereich, siehe Seite 22

Functions of the special contours on the connection area, see page 22


Fonctions des contours spéciaux dans la zone de connexion, voir page 22

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ④ Lötzapfen | ④ Soldering pin | ④ Picot de soudage |
| ⑤ Geeignet für Schwalllötten | ⑤ Suitable for flow soldering | ⑤ Conv. pour souder à la vague |




B1-S	41.6019	1	① ③	✓	CuZn, Au	~3	20	~1
-------------	----------------	---	-----	---	----------	----	----	----

- | | | |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ① Platineneinbau | ① Circuit board installation | ① Montage sur circuit imprimé |
| ③ Tauchlötfähig | ③ Dip soldering | ③ Soudage par trempage |



B1-A	41.0001	1	③ ④	✓	CuZn, Au	~3	20	~1
-------------	----------------	---	-----	---	----------	----	----	----

- | | | |
|-----------------|-----------------|------------------------|
| ③ Tauchlötfähig | ③ Dip soldering | ③ Soudage par trempage |
| ④ Lötzapfen | ④ Soldering pin | ④ Picot de soudage |



B1-B	41.0002	1	③ ④	✓	CuZn, Au	~2	20	~1,2
-------------	----------------	---	-----	---	----------	----	----	------

- | | | |
|-----------------|-----------------|------------------------|
| ③ Tauchlötfähig | ③ Dip soldering | ③ Soudage par trempage |
| ④ Lötzapfen | ④ Soldering pin | ④ Picot de soudage |

¹⁾ je nach Anschlussart und Querschnitt

¹⁾ According to connecting method and cross section

¹⁾ Selon le type de raccordement et la section du conducteur