


# B4146005

## Dichtung L (Unterteil - Frontdesign)

Verwendung: Zur Erhöhung der Schutzart . Verwendung zwischen Unterteil und Frontdesign (Oberteil / Frontplatte Al / Frontplatte ABS oder Glaspanel).

### Lieferumfang

1 Dichtung

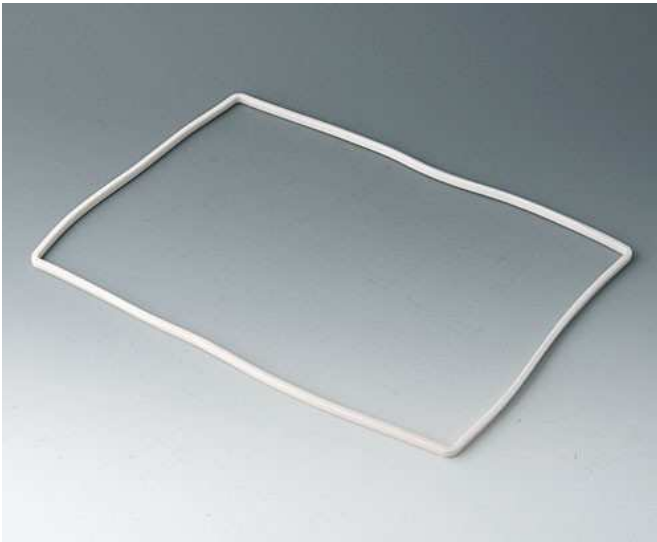

## TECHNISCHE DATEN

Material SEBS (TPE)

Standards RoHS konform,  
REACH konform

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen. Diese unterliegen material- und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen.

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.