

Zähleranschlußsäule, 1 Zählerfeld

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB E.ON e.dis AG oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerfelder : IP 54 vorber.

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (Kundenzyl. eingeb.)

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K
- HLAKL 25mm²,4pol.
- Verteilerfeld 3x13TE

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von sel. Hauptsicherungsautomaten entsprechend der Leistung

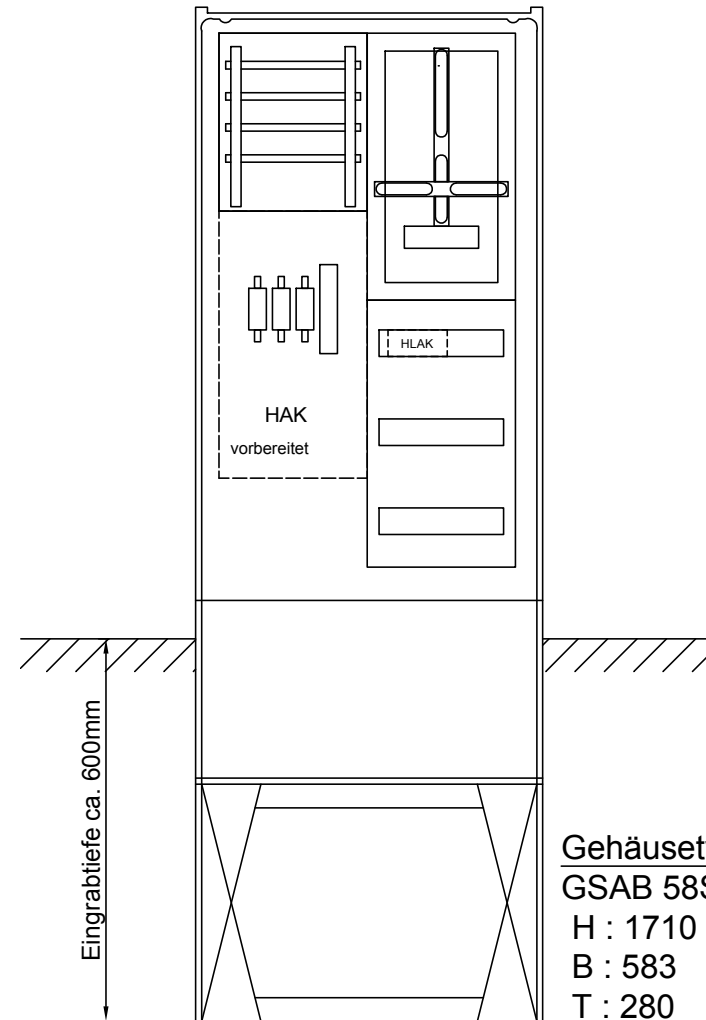

Gehäusetyp:
GSAB 58S1700
H : 1710
B : 583
T : 280

			Datum	03.12.2015	Projekt:ZAS 1Zähler		Ang.-Nr.:
			Bearb.	M.Biermann	BestNr: 08.00.1P11bV3		Auf.-Nr.:
			Gepr.				
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.

