

Artikel-Nr.: 10010827

Bez.: S/FTP PiMF-Patchkabel CAT.6 - 250 Mhz



Farben und Paarigkeit nach EIA/TIA 568 - TSB 36

Aufbau: 4 x 2 x AWG 26/7 Kupfer blank

Abschirmung 1: Paarabschirmung durch AL-Folie mit Beidraht

Abschirmung 2: Gesamtabschirmung durch CCA Geflecht

Aussenmantel: PVC grau - halogenfrei

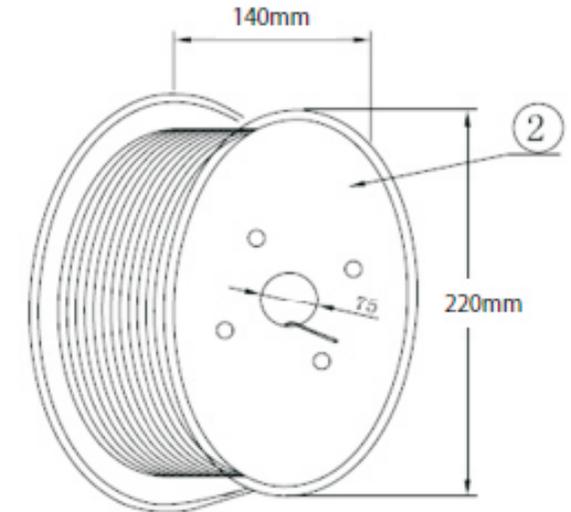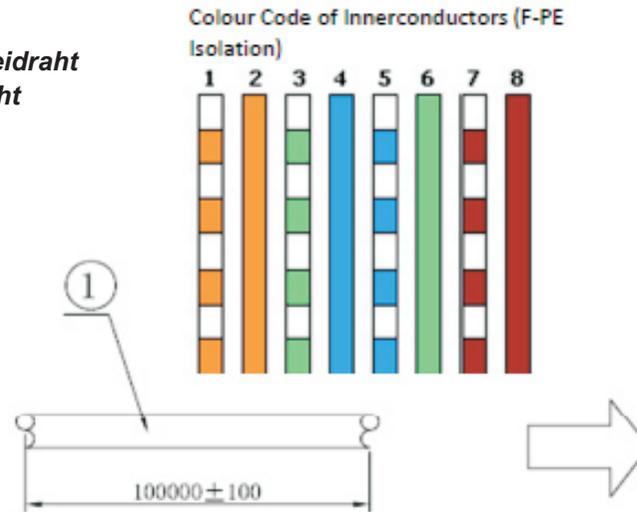

3	Imprint	Patchcable S/FTP CAT6 250 MHz PiMF
2	Jacket	OD = 5,6 mm - PVC - Grey
1	Cable	Overall Shielding Alu Foil 0,025 Single-Braiding 80x0,12mm Aluminium - AWG27/7 - CU
NO	PARTS	DESCRIPTION



www.bkl-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • info@bkl-electronic.de

