


SuperCross-Laser 2P



Der automatische Kreuzlinien-Laser mit Lotfunktion und integriertem Handempfänger-Modus.

Rev.0211

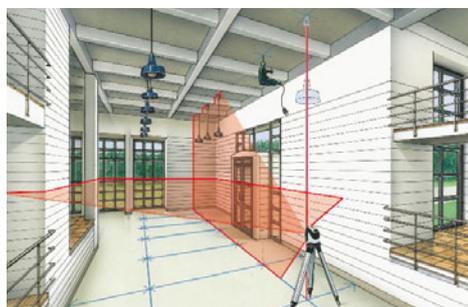

- Die **2 gut sichtbaren Laserlinien** eignen sich hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Ständerwerk, Fenster, Türen etc.
- **Zusätzlicher Lotlaser** oben und unten.
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- **RX-Ready:** Der integrierte Handempfänger-Modus ermöglicht das Erkennen der Laserlinien mit dem optionalen Laserempfänger bis 30 m Reichweite – ideal für alle Innen- und Außenanwendungen.
- **Einzel schaltbare** Laserlinien
- **Zusätzlicher Neigungsmodus** zum Ausrichten von Schrägen.
- **Out-Of-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.
- **Multifunktionale Stativ- / Wandhalterung:** höhenverstellbar mit 1/4" oder 5/8" Stativgewinde; Spezialstifte und Magnete für verschiedene Untergründe und Materialien.
- **Einfache einheitliche Bedienung**

TECHNISCHE DATEN

| |
|------------------------------------------------------------|
| GENAUIGKEIT ± 5 mm / 10 m |
| SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 4° |
| LASEREMPFANGSBEREICH (optional) max. 30 m Radius |
| LASERWELLENLÄNGE 635 nm |
| LASERKLASSE 2 / < 1 mW |
| GEWICHT 0,43 kg |
| ABMESSUNGEN 66 x 119 x 124 mm (BxHxT) |



Artikel-Nr: 081.125A

EAN-Code: 4 021563 670864

SuperCross-Laser 2P
+ Stativ- / Wandhalterung
+ Transporttasche
+ Batterien (4 x Typ AA)

Verpackungsgröße (B x H x T)
190 x 315 x 200 mm

VE 5




Multifunktionale Stativ- / Wandhalterung

Lotlaser oben und unten

Optional: Laserempfänger RX 30

1H 1V 2P

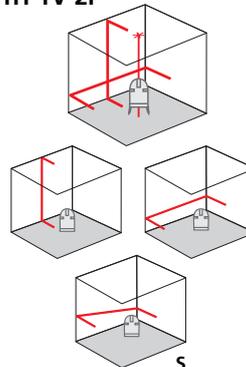

OPTIONALES ZUBEHÖR

| ARTIKEL | ARTIKEL-NR | EAN-CODE | VE |
|---------------------------|------------|-----------------|----|
| Laserempfänger RX 30 Mag. | 033.25A | 4 021563 672394 | 1 |
| Teleskop-Stativ 330 cm | 090.120A | 4 021563 650637 | 1 |