


Material: steel wire DIN 17140
 Surface: galvanic zinc plated blue chromated,
 thickness 8-10µm, alternative nickel plated thickness 3-8µm
 not dimensioned bending radii R6

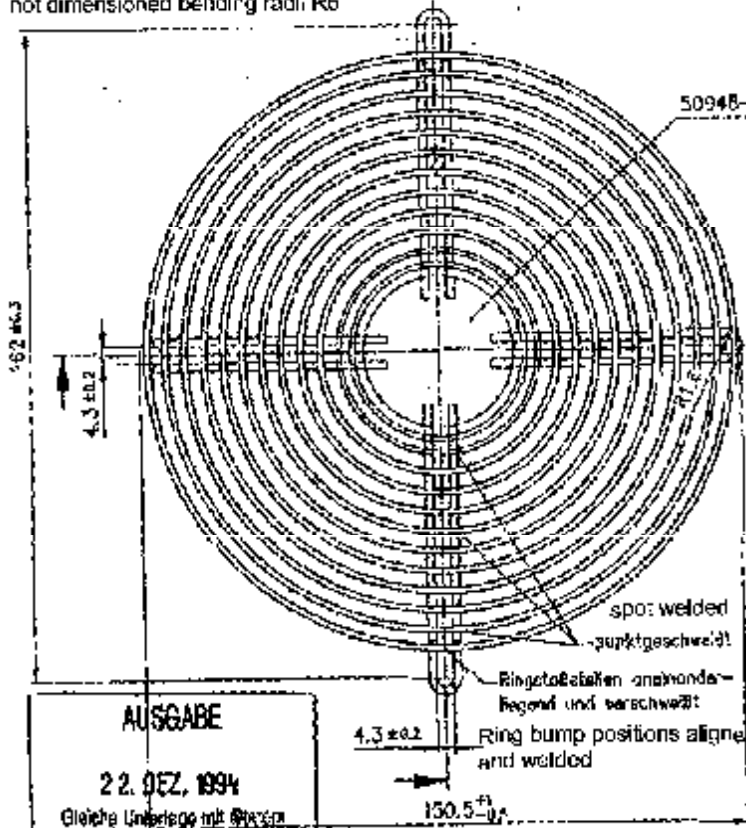


AUSGABE
 22. DEZ. 1994
 Gleiche Unterlage mit 8x32
 Anzeigebereich ist ungenügend

Werkstoff: Stahldraht DIN 17140
 Oberfläche: gal. glanzverzinkt blau chromatiert, Schichtstärke 8-10 µm
 alternativ vernickelt, Schichtstärke 3-8 µm
 unbenannte Biegeradien R 0,6

This safety clearance is not allowed
 To be blown rearward all times

Dieser Sicherheitsabstand darf zwischen
 allen Ringen nicht überschritten werden.

general tolerances

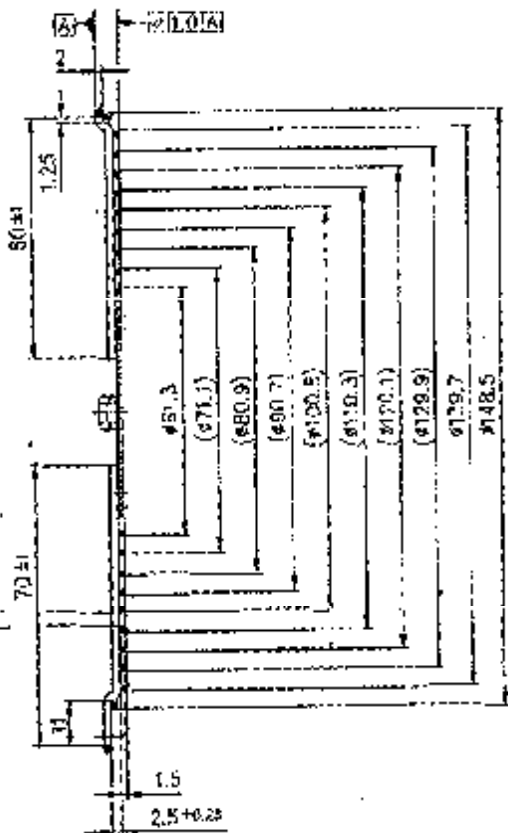

Fräsen toleranz	±0,5	 ebm MOTOR VENTILATORN							
Maßstab	1:1		Guard grille acc. EN 284 (a) Schutzgitter nach EN294						
Best-Nr. Werkst.	50950-2-4039 (V5120)	1994 031 031	1994 031 031	1994 031 031	1994 031 031	1994 031 031	1994 031 031	1994 031 031	1994 031 031

Freigegeben } Koll. 15.12.02
 released

932 0036 003
 0935 003