




Türwächter-
modelle

Ermittlung des Abstands zwischen Panikstange und Türoberfläche zur Bestimmung der Montageplatte

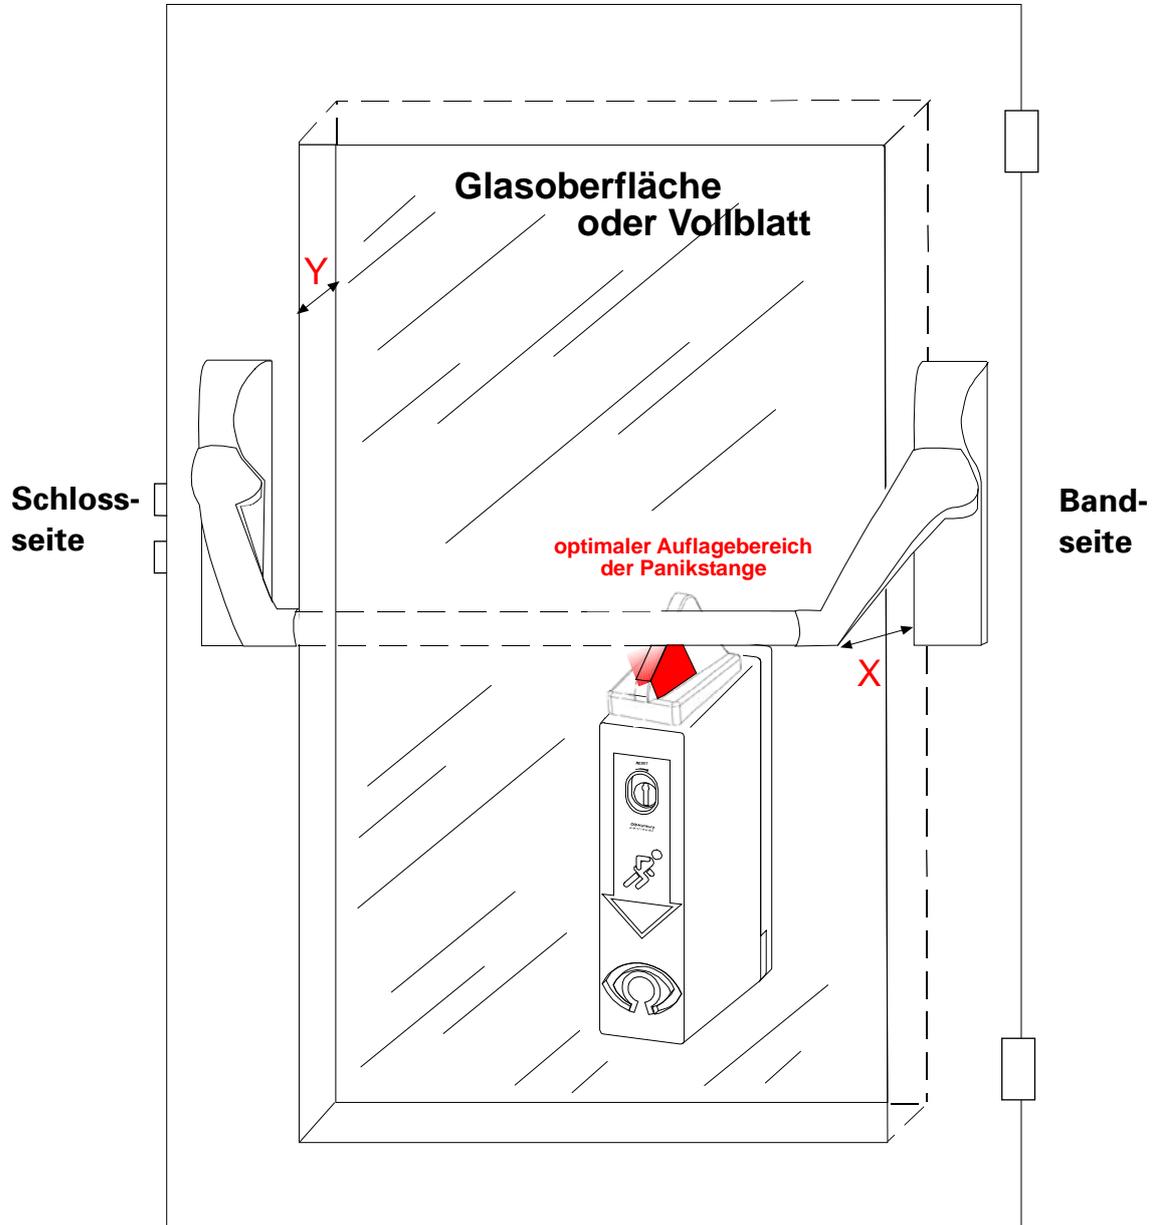

- X = Abstand zwischen der Außenkante der Rahmenoberfläche und Auflagepunkt der Panikstange
Y = Abstand zwischen Glasoberfläche und Rahmen

Um die optimale Position des Türwächters an der Panikstange zu ermitteln, benötigen Sie folgende Werte:

1) beim Aufkleben auf der Glasfläche:

Wert X und Y

(Oberfläche Rahmen bis zur Mitte der Panikstange)

2) beim Aufschrauben auf dem Rahmen:

Wert X

(Oberfläche Glas bis zur Mitte der Panikstange)